

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058005
E-Nr. 535937302

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm	Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
ÉLECTRICITÉ		Technologie HF	5,8 GHz	Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Puissance	2000 W	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Angle de détection	360 °	Réglages via	Bluetooth
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Angle d'ouverture	140 °	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Évolutivité électronique	Oui	Indice de protection	IP20
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes LED < 2 W	100 W	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Lieu de montage	plafond
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED > 8 W	600 W	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Type de montage	Montage encastré
Charge capacitive en µF	176 µF	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
CONSOMMATION PROPRE		CONNECTIVITÉ		Application pièce	Intérieur couloir / allée
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Couleur RAL	9003
SANS POTENTIEL		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non		

Hallway COM2 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

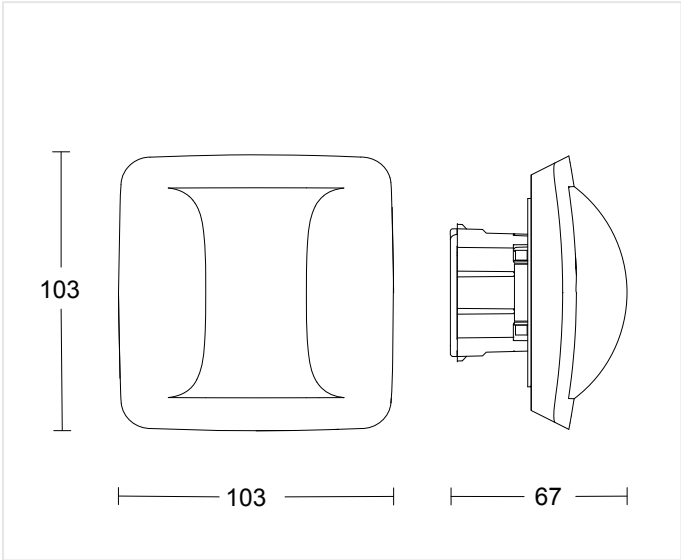

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058005
E-Nr. 535937302

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

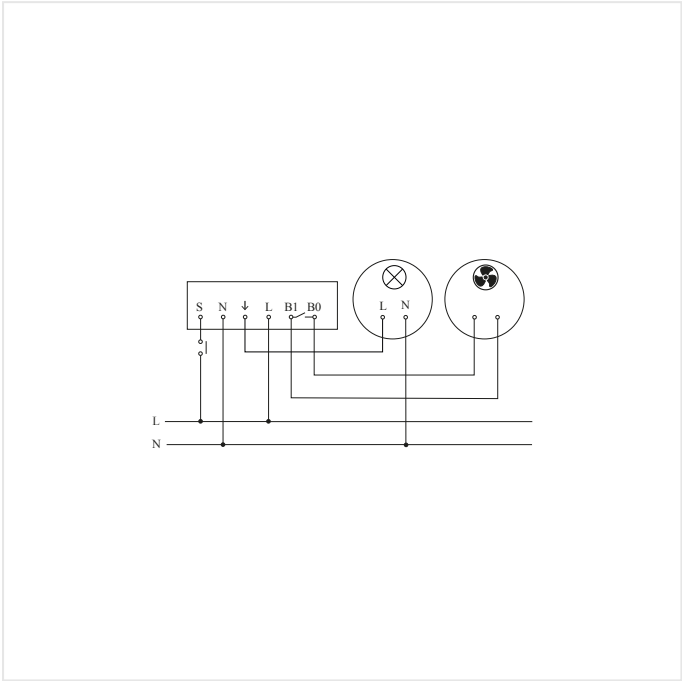


Schéma du circuit principal

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058005
E-Nr. 535937302

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058005
EAN	4007841058005
N° E	535937302
Typ	Hallway COM2 - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss