

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068622

E-Nr. 535918132

● steinel

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

EAN 4007841068622
E-Nr. 535918132

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Con telecomando		No
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	Regolazione crepuscolare Teach		Si
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %	
Dimensioni L x P x A	69 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Funzione luce di base percentuale da	10 %	
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Con accoppiatore bus	Si	Grado di protezione	IP20	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Classe di protezione	II	
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	soffitto	
Con sensore di movimento	Si	Regolazione luce costante	Si	Luogo di applicazione	Interni	
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Incassato	
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica	
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space	
Mascheramento per segmenti	No	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.	Colore	nero	
Scalabilità elettronica	No	Funzione luce di base	Si	Colore RAL	9005	
Scalabilità meccanica	Si	Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min Tutta la notte	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Garanzia del produttore	5 anni	
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote	Supporto angolare incluso	No	
Livelli di rilevamento	13					
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione					
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m					
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)					
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m					


IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068622
E-Nr. 535918132

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

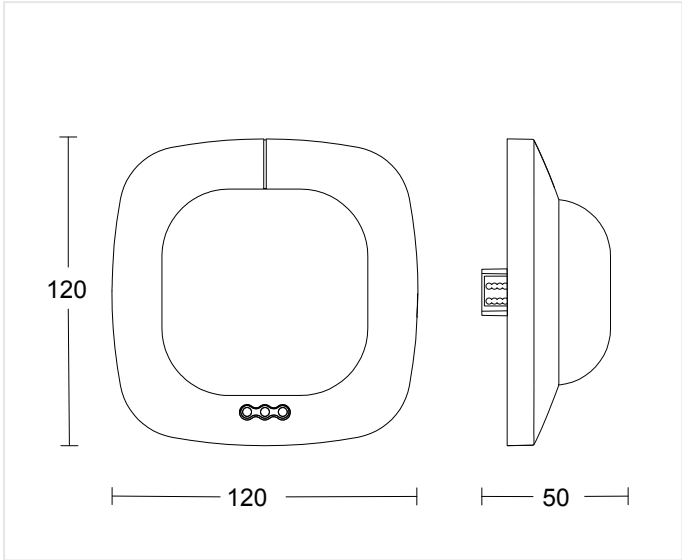

69 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068622

E-Nr. 535918132

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068622
E-Nr. 535918132

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068622

EAN

4007841068622

N. E

535918132

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss