

IS 2180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	180 °	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Angolo di apertura	90 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni L x P x A	55 x 78 x 120 mm	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Si	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	No
Potenza	1000 W	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Livelli di rilevamento		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Zone di commutazione	504 zone di commutazione	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Luogo di montaggio	Parete angolo
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade LED > 8 W	350 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Materiale	Plastica
Carico capacitivo in µF	132 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No	Colore RAL	9010
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No

IS 2180-2 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

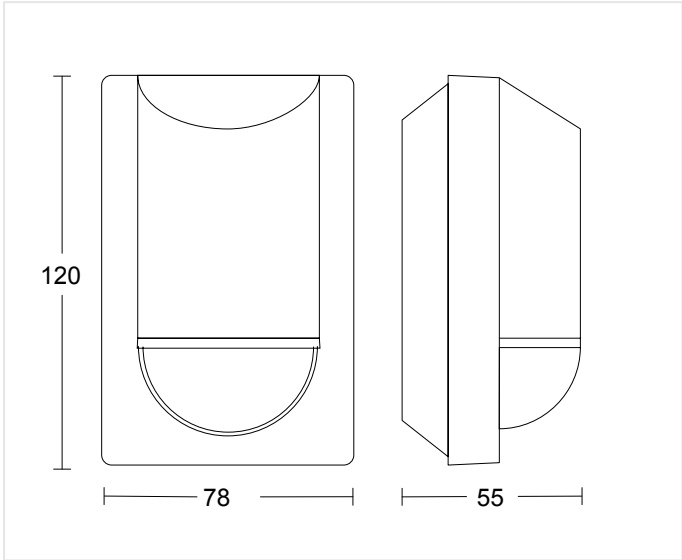

55 x 78 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2180-2 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600


Schemi elettrici

SCHEMA 1

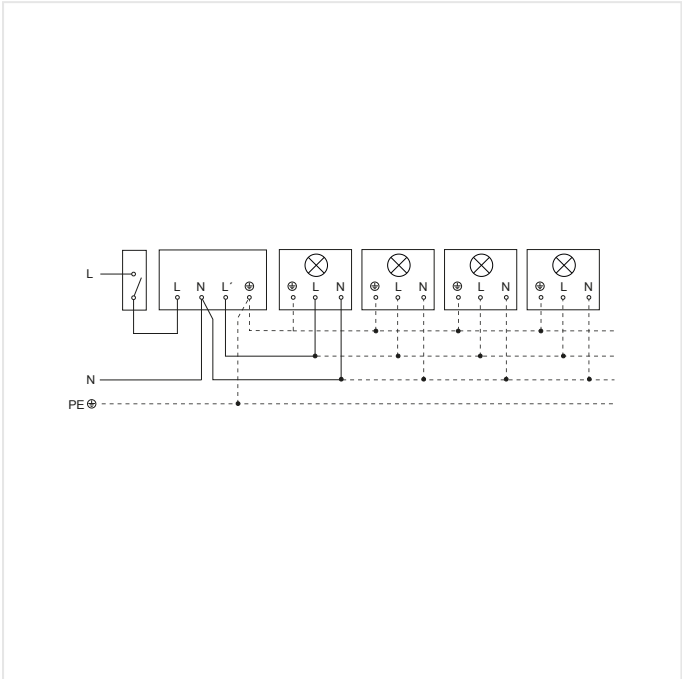

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

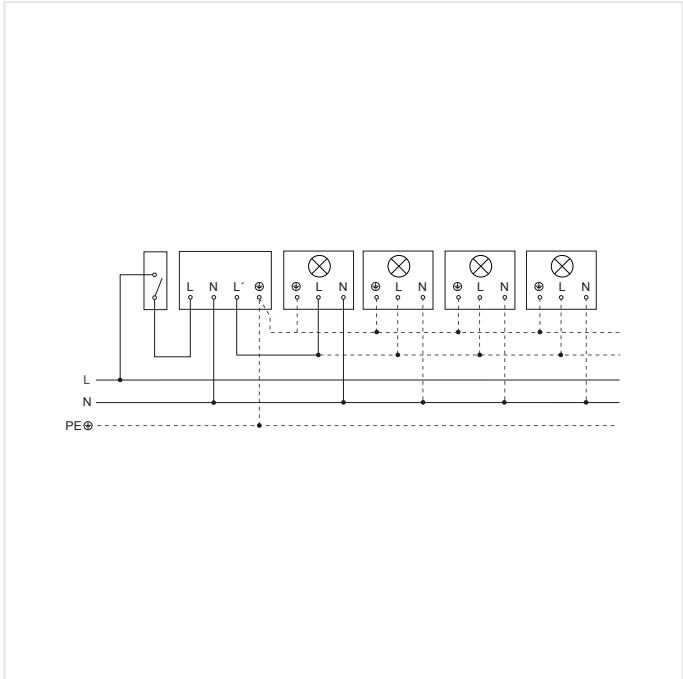

Lampada con presenza di filo neutro

IS 2180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

603816

EAN

4007841603816

N. E

535996600

Typ

IS 2180-2 bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss