US 360 DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057534
E-Nr. 535933300

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

67 x 120 x 120 mm



US 360 DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057534**
E-Nr. **535933300**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**67 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**16 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Détecteur à ultrasons**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 6 m (28 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,5 m**
Portée présence	**Ø 6 m (28 m²)**
Technologie US	**40 kHz**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Nombre de participants DALI	**12**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu\'à 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**salle de classe\nbureau individuel\nbureau grande surface\nsalle de conférences / salle de réunion\nsalle du personnel soignant\nsalle commune\nespace fonctionnel / local annexe\ncage d\'escalier\nWC / salle d\'eau\nIntérieur**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


US 360 DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057534**
E-Nr. **535933300**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

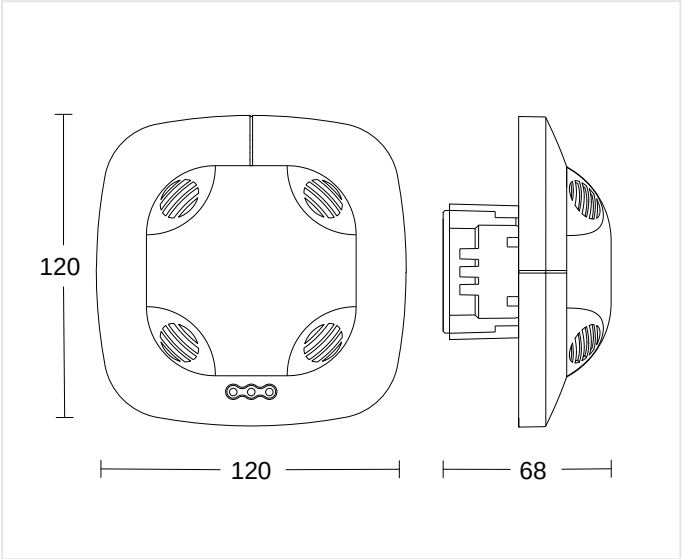

67 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX

US 360 DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057534**
E-Nr. **535933300**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

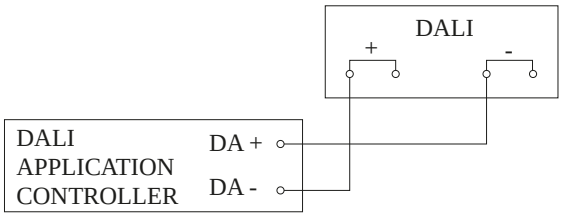


Schéma du circuit

US 360 DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057534**
E-Nr. **535933300**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057534
EAN	4007841057534
N° E	535933300
Typ	**US 360 DALI-2 Input Device**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss