

HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064273

E-Nr. 535937308

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273

E-Nr. 535937308

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione

Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A

57 x 123 x 123 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Dettaglio tensione di alimentazione

max. 64 utenze

Uscita di controllo DALI

Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

4,00 m

Tecnologia del sensore

Alta frequenza

Potenza di trasmissione

< 1 mW

Tecnologia HF

5,8 GHz

Con sensore di movimento

Sì

Rilevamento

anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

140 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Dettaglio della portata

Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo

Portata radiale

Ø 12 m (113 m²)

Portata tangenziale

Ø 12 m (113 m²)

Altezza di montaggio

2,50 – 4,00 m

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

Master/Slave

Collegamento in rete tramite

Bluetooth bus DALI

Numero di partecipanti DALI

64

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce

Sì

Luce permanente

commutabile

Regolazione luce costante

Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

10 s – 60 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

1-60 min, tutta la notte

Luce principale regolabile

50 - 100 %

Funzioni

Modo semiautomatico/automatico
Regolazione per mantenere luce costante
Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave
Funzione di gruppo vicino
Funzione TouchDIM
Richiamo di scenari luminosi programmati
Regolazione della luce costante ON-OFF Manuale ON / ON-OFF
Modalità normale / modalità test

Impostazioni tramite

Bluetooth

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

Sì

Funzione luce di base in percentuale

3 – 90 %

Funzione luce di base percentuale da

3 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione

IP54

Temperatura ambiente

da -25 fino a 50 °C

Luogo di montaggio

soffitto

Luogo di applicazione

Interni

Tipo di montaggio

Superficie

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala

Colore

bianco

Colore RAL

9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DALI-2


HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273
E-Nr. 535937308

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

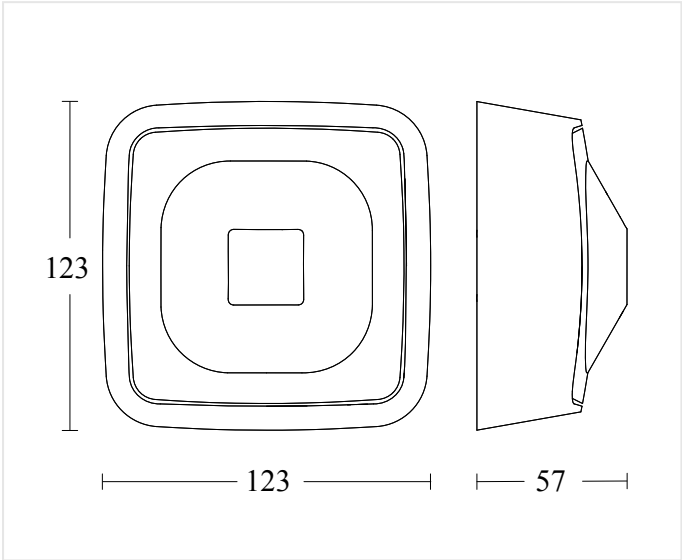

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273

E-Nr. 535937308


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

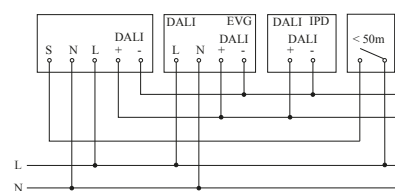

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273

E-Nr. 535937308

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273

E-Nr. 535937308

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064273

EAN 4007841064273

N. E 535937308

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss