

# Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**neva**  
**lux**

## PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

- Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 90° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : Lumière commandée par le crépuscule, minuterie intégrée, mode économie de nuit, 4 heures de lumière continue
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 7,9 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058630  
E-Nr. 941200279

Caractéristiques techniques

|                               |                          |                              |                                                            |                                       |                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                    |                          | Mode esclave réglable        | Oui                                                        | Réglage crépusculaire Teach           | Oui                                                               |
| Dimensions L x l x H          | 175 x 97 x 98 mm         | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE        |                                                            | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                                                   |
| ÉLECTRICITÉ                   |                          | Flux lumineux mesuré 360°    | 512 lm                                                     | Résistance aux chocs                  | IK03                                                              |
| Raccordement secteur          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Température de couleur       | 3000 K                                                     | Indice de protection                  | IP44                                                              |
| Puissance                     | 7,9 W                    | Écart chromatique LED        | SDCM5                                                      | Classe de protection                  | I                                                                 |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                          | Indice de rendu des couleurs | 80-89                                                      | Température ambiante                  | de -20 jusqu'à 40 °C                                              |
| Hauteur de montage max.       | 2,50 m                   | Avec ampoule                 | oui, source LED                                            | Matériau du boîtier                   | Aluminium                                                         |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif        | Ampoule                      | LED interchangeable                                        | Matériau du cache                     | Matière plastique transparente                                    |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                      | Culot                        | GU10                                                       | Lieu de montage                       | mur                                                               |
| Angle de détection            | 90 °                     | Démarrage progressif         | Non                                                        | Lieu d'application                    | Extérieur                                                         |
| Angle d'ouverture             | 90 °                     | Éclairage permanent          | commutable                                                 | Type de montage                       | En saillie                                                        |
| Protection anti-contournement | Non                      | DURÉE DE VIE                 |                                                            | Application pièce                     | Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Occultation par segments      | Non                      | Durée de vie LED L70B50 25°C | > 20000                                                    | Couleur                               | anthracite                                                        |
| Évolutivité électronique      | Non                      | RÉGLAGES                     |                                                            | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                                                   |
| Évolutivité mécanique         | Non                      | Interrupteur crépusculaire   | Oui                                                        | Garantie fabricant                    | 3 ans                                                             |
| Portée radiale                | r = 2 m (3 m²)           | Réglage crépusculaire        | 2 – 2000 lx                                                | Support mural d'angle inclus          | Non                                                               |
| Portée tangentielle           | r = 10 m (79 m²)         | Réglage du temps             | 5 s – 60 Min.                                              | CERTIFICATS ET EPREL                  |                                                                   |
| Hauteur de montage            | 1,8 – 2,5 m              | Fonction lumière de base     | Non                                                        | Classe d'efficacité énergétique EPREL | F                                                                 |
| Hauteur de montage optimale   | 2 m                      | Lumière principale réglable  | Non                                                        | Catégorie EPREL                       | Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27) |
| CONNECTIVITÉ                  |                          | Fonctions                    | Manuel ON / ON-OFF<br>Commande maître/esclave<br>Minuterie |                                       |                                                                   |
| Mise en réseau                | Oui                      | Réglages via                 | Bluetooth                                                  |                                       |                                                                   |
| Mise en réseau via            | Bluetooth                |                              |                                                            |                                       |                                                                   |

Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

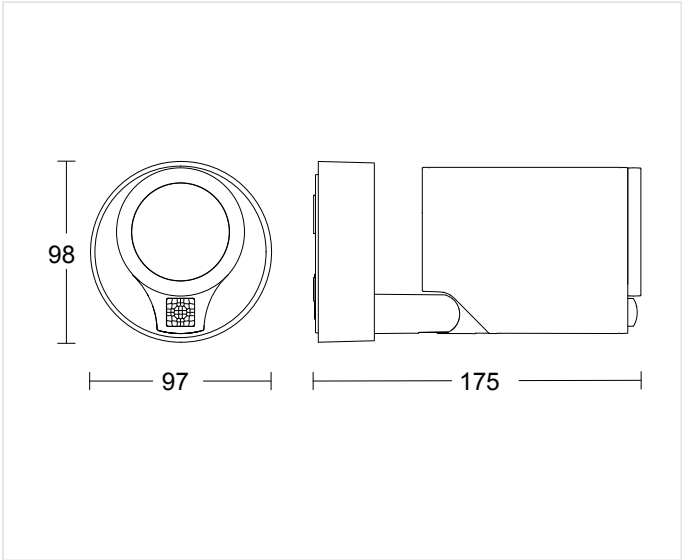

175 x 97 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 2,5 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|------------------------|----------------|---------------|

Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058630  
E-Nr. 941200279

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

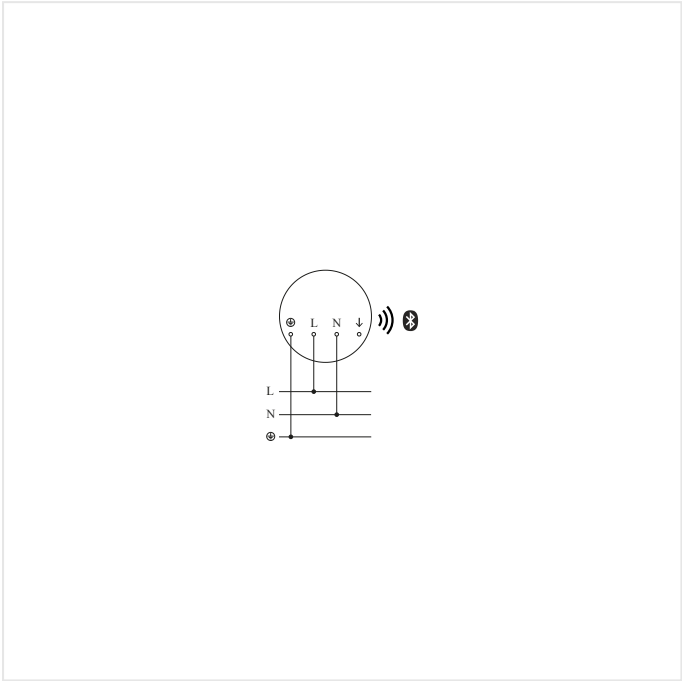


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

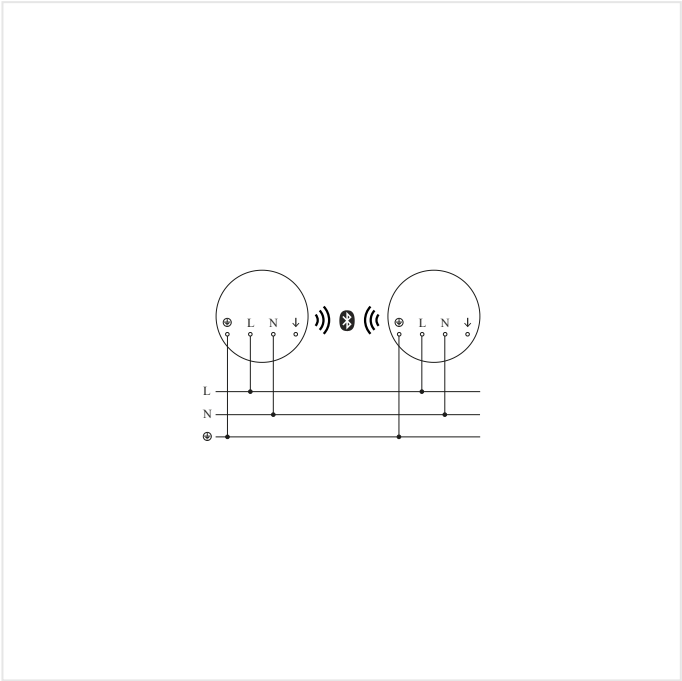


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

# Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058630


E-Nr. 941200279

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

## Points forts



Source LED GU10 incluse

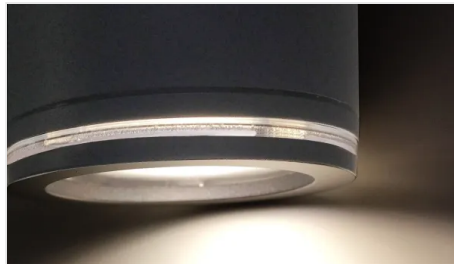

Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure



4 heures de marche forcée (en option)



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

# Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058630

E-Nr. 941200279

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058630

EAN 4007841058630

N° E 941200279

Typ Spot ONE SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss