RS PRO 6100 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089832
E-Nr. 941622309

- Langfeldleuchte, 1200 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Bis zu 98 % Rezyklat-Kunststoff
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Hervorragende Reparierbarkeit: Netzteil, Sensor und LED-Karte austauschbar
- Robust mit Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

steinel

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089832
E-Nr. 941622309

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1200 x 90 x 80 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	24 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,0 – 3,5 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Lichtstrom	4525 lm

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Bewegungssensor, DIM-Funktion, Dimmkurve individuell einstellbar, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Halb- / Vollautomatik, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Verschlüsselte Kommunikation, Zeitschaltuhr
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Mit Notlicht	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...+40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Montageort	Decke, Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputzmontage
Anwendung Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Lager, Parkhaus / Tiefgarage, Produktionsbereich, Treppenhaus, Umkleide, WC / Waschraum
Farbe	Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO 6100 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089832**
E-Nr. **941622309**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

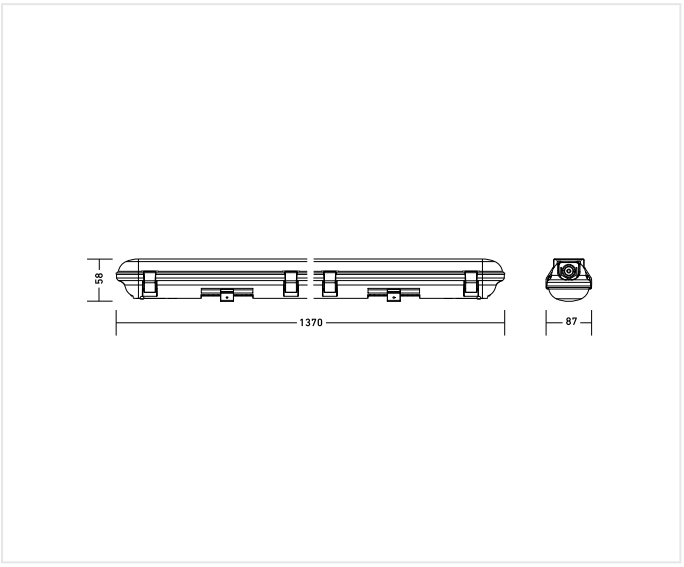

1200 x 90 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO 6100 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089832**
E-Nr. **941622309**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

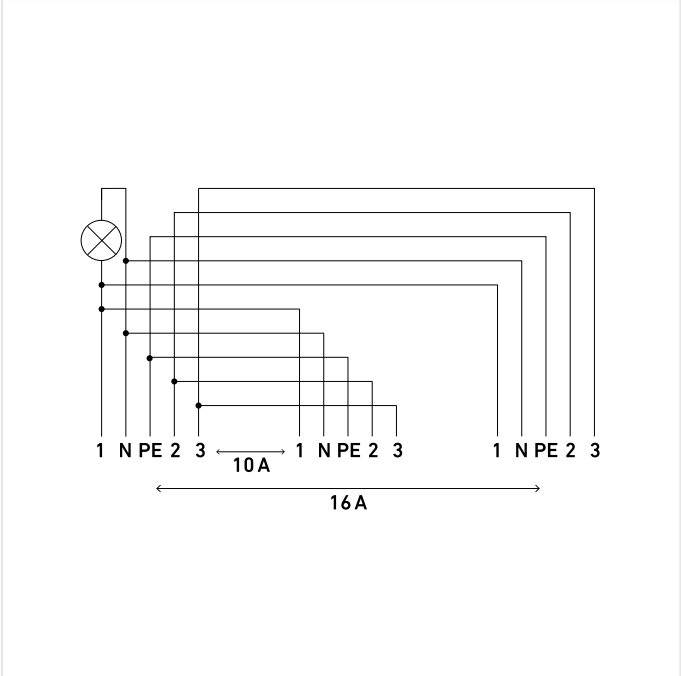

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

RS PRO 6100 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089832**
E-Nr. **941622309**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	089832
EAN	4007841089832
E-Nummer	941622309
Typ	**RS PRO 6100 circular SC mit Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss