RS PRO 5150 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091484**

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec détecteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale
- La variante d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 fonctionne comme un luminaire à batterie unique

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091484

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	autre

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1500 x 87 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	42 W
Consommation propre	0,45 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Hauteur de montage	3,50 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	5940 lm
Température de couleur	4000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux éclairage de secours	706 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Communication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur plafond
Matériau	Matière plastique
Couleur	gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA


RS PRO 5150 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091484

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

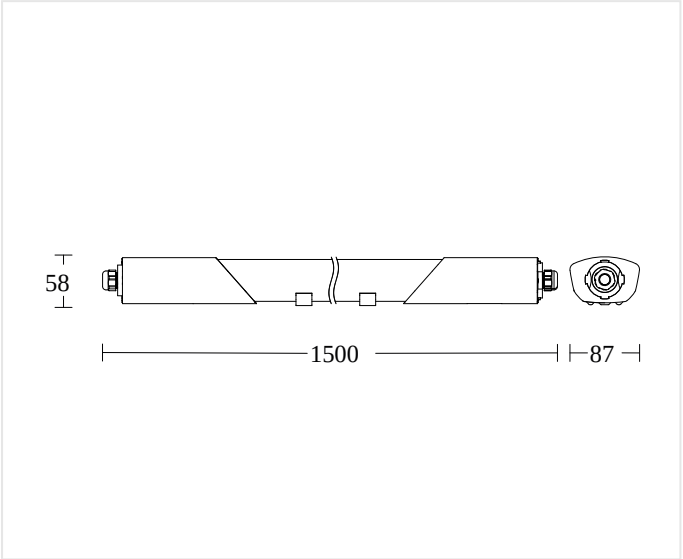

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX

RS PRO 5150 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091484

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

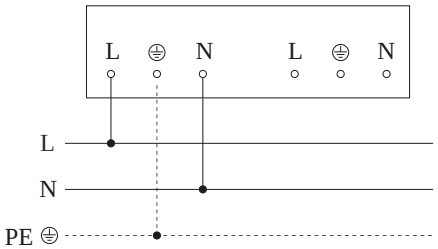


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

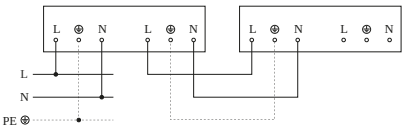


Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091484

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091484
EAN	4007841091484

Typ**RS PRO 5150 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss