L 930 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067199
E-Nr. 941200749

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und schlichtes Design aus hochwertigem Aluminium, Sensor fast unsichtbar integriert
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten rund ums Haus
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (Effektlicht), Nachtsparmodus, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 457 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

92 x 63 x 137 mm



L 930 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**92 x 63 x 137 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2,2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Leuchten**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**457 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 20 lx**
Zeiteinstellung	**120 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**LED Effektlicht**
Grundlichtfunktion Zeit	**Ganze/halbe Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht**
Einstellungen via	**DIP-Schalter**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 930 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

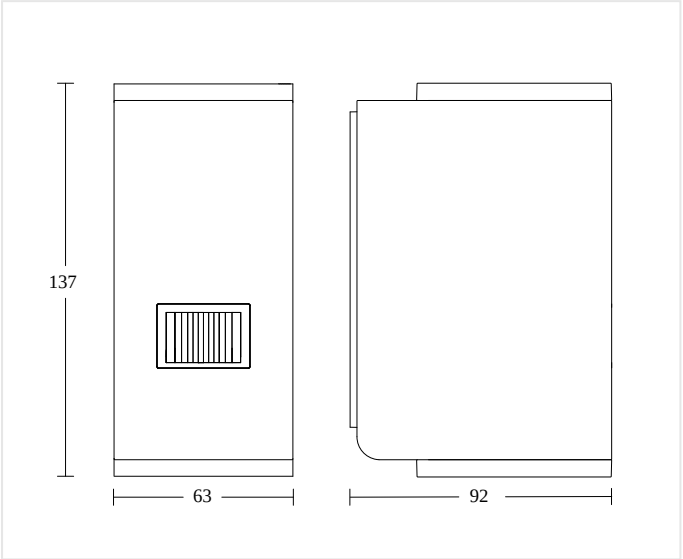

92 x 63 x 137 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2,2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 930 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

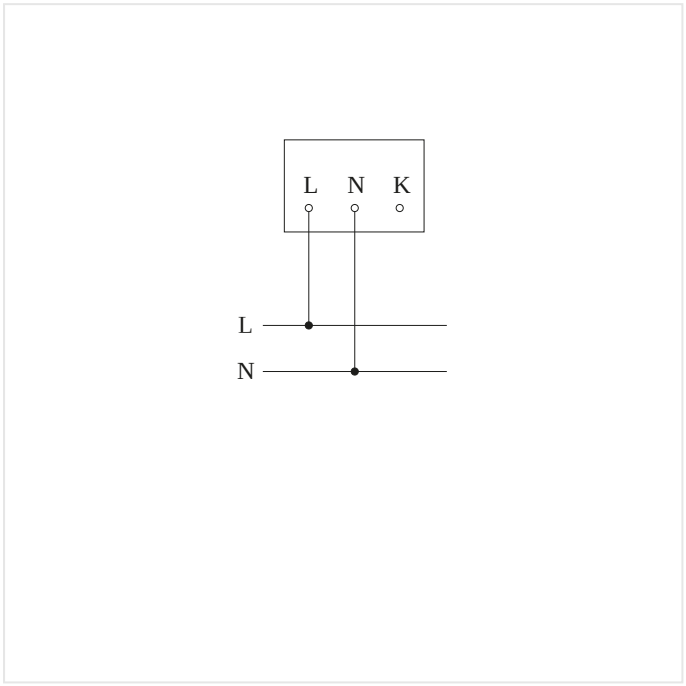

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

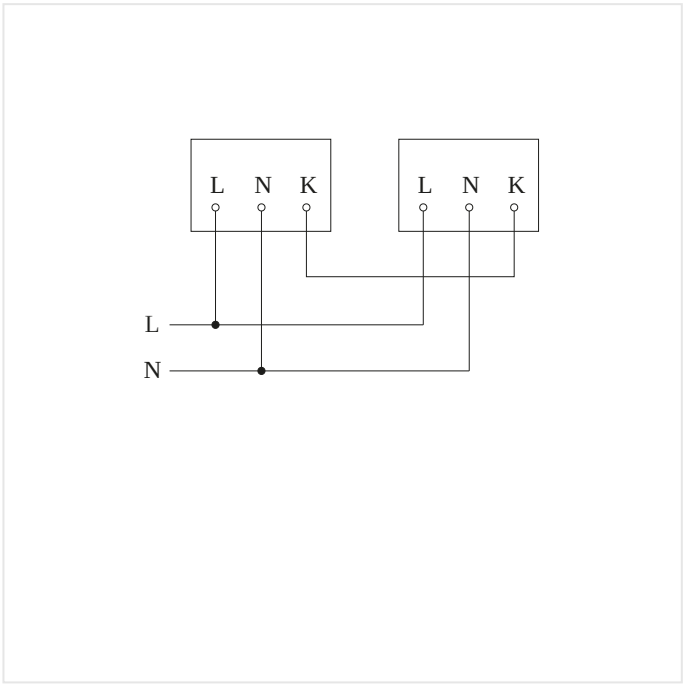


Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 930 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Highlights

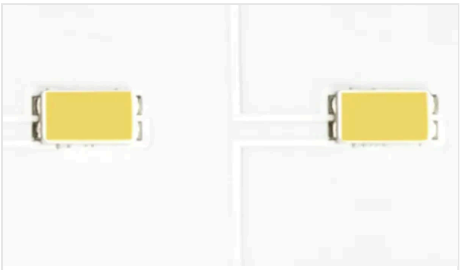

Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar über Kabel



4 Stunden Dauerlicht (optional)

Intelligenter Soft-Lichtstart



Hochwertiges Aluminium



Vor Witterungs- und Fremdeinflüssen geschützte Einstelloptionen

L 930 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067199
EAN	4007841067199
E-Nummer	941200749
Typ	**L 930 S mit Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss