HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619
E-Nr. 535903143

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Stromaufnahme für bis zu 11 DALI-Teilnehmer

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619
E-Nr. 535903143

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12 – 23 V
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086619**
E-Nr. **535903143**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

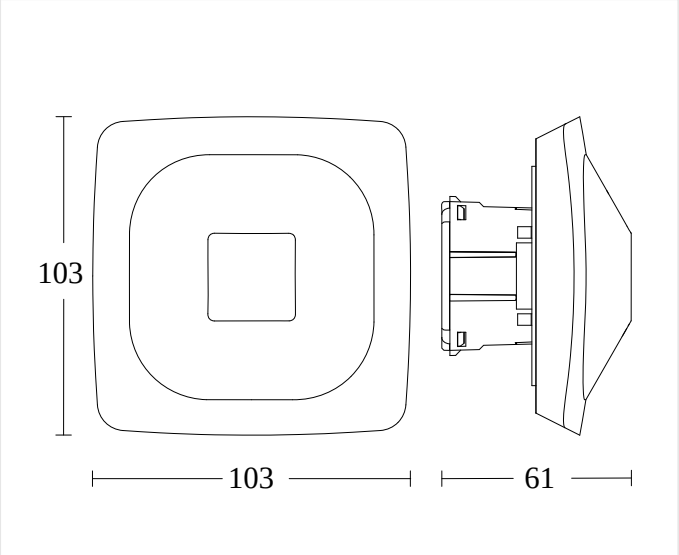

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086619**
E-Nr. **535903143**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

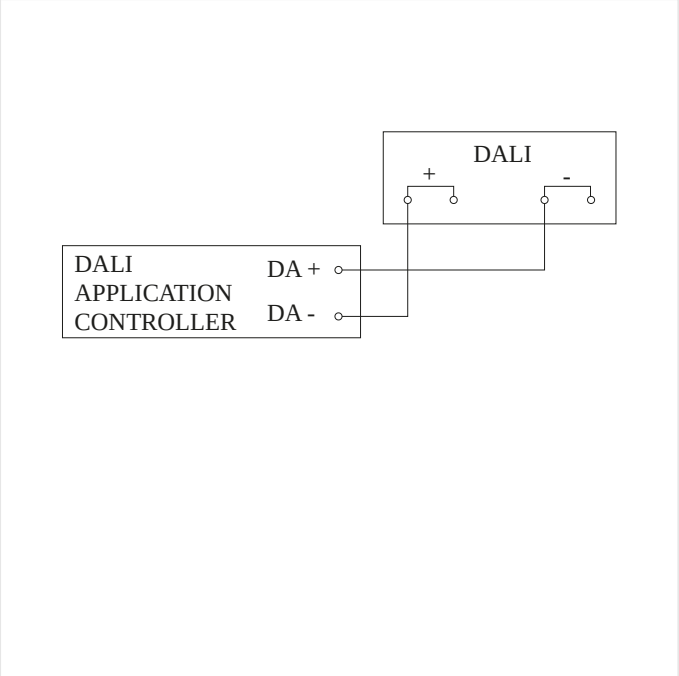

Schaltplan

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086619**
E-Nr. **535903143**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086619**
E-Nr. **535903143**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086619
EAN	4007841086619
E-Nummer	535903143
Typ	**HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss