

Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497
E-Nr. 535903132

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	105 x 103 x 103 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Autoconsumo	1 W		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
		Angolo di apertura	160 °
		Protezione anti-intrusione	Sì
		Mascheramento per segmenti	No
		Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	No
		Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
		Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
		Altezza di montaggio	2 – 4 m
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	Sì
		Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497
E-Nr. 535903132

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

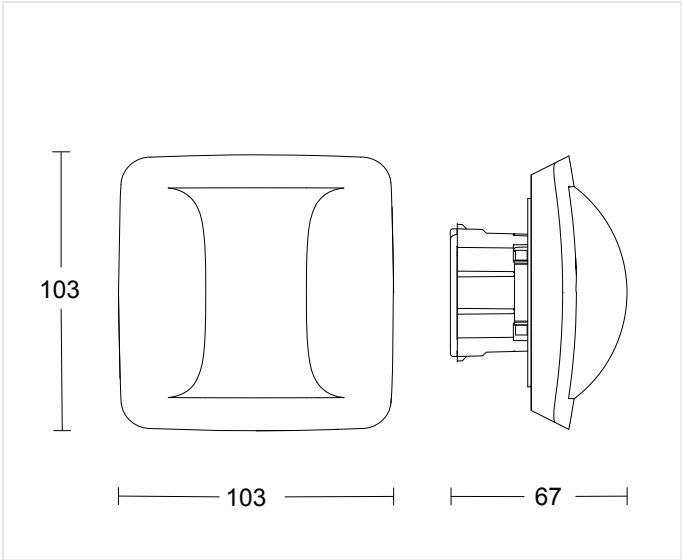

105 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086497
EAN	4007841086497
N. E	535903132
Typ	Hallway COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss