

True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	12,00 m		
Sensortechnologie	Hochfrequenz		
Sendeleistung	< 1 mW		
HF-Technik	7,2 GHz		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	160 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)		
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)		
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m		
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)		
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)		
Optimale Montagehöhe	2,8 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Art der Vernetzung	Master/Slave		
Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
LICHTTECHNIK			
Softlichtstart	Nein		
Dauerlicht	schaltbar		
Konstantlichtregelung	Nein		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Nein		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Grundlichtfunktion	Nein		
Hauptlicht einstellbar	Nein		
Einstellungen via	Bluetooth Mesh		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Nein		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C		
Montageort	Decke		
Anwendung Ort	Innenbereich		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum		
Farbe	Weiss		
Farbe RAL	9003		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		

True Presence BT IPD - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

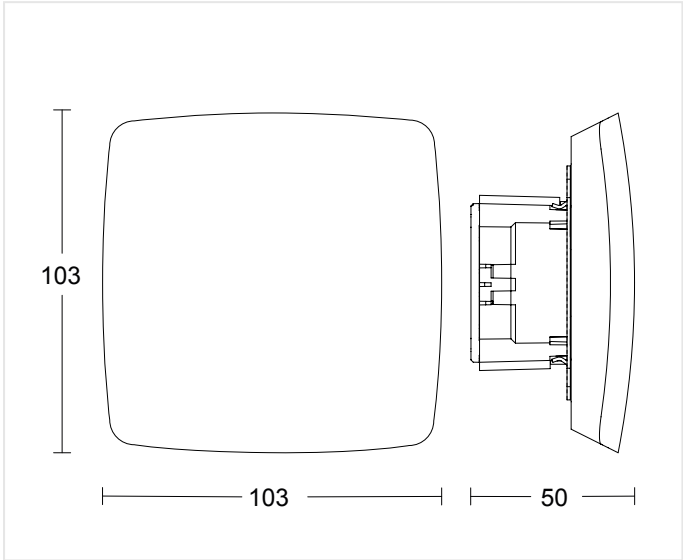

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence BT IPD - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

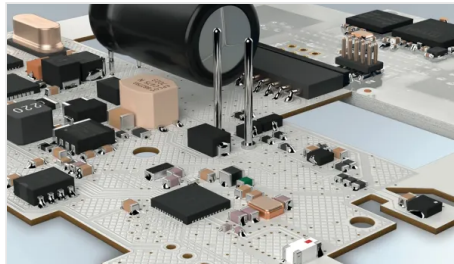

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085506
EAN	4007841085506
E-Nummer	535903095
Typ	True Presence BT IPD - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss