

RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

- Lampada per interno con rilevatore di movimento dal design semplice e rotondo con copertura in plastica resistente ai raggi UV
- Come apparecchio a soffitto o a parete, particolarmente adatto per corridoi, scale, servizi igienici per gli ospiti o locali interrati
- Più apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base regolabile, luce continua per 4 ore
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED da 9,5 W a lunga durata con 958 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

276 x 105 mm



RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	276 x 105 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,5 W
Autoconsumo	0,38 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master

Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	958 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Impostazioni tramite	Potenzimetri

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS 16 S PMMA


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

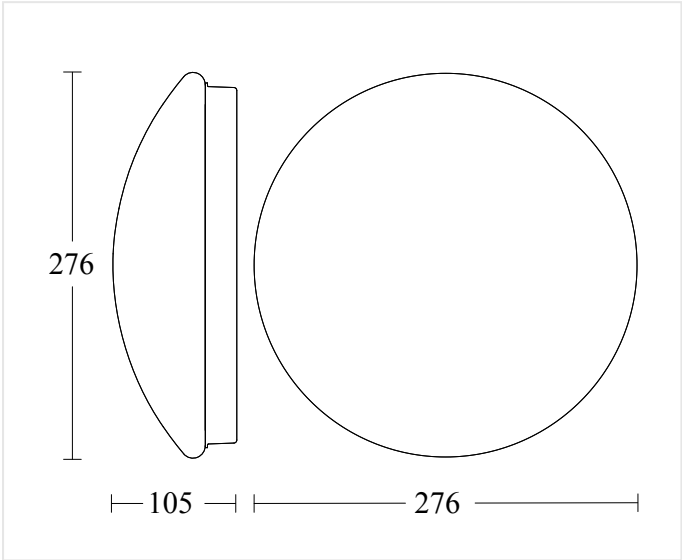

276 x 105 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS 16 S PMMA


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179


Schemi elettrici

SCHEMA 1

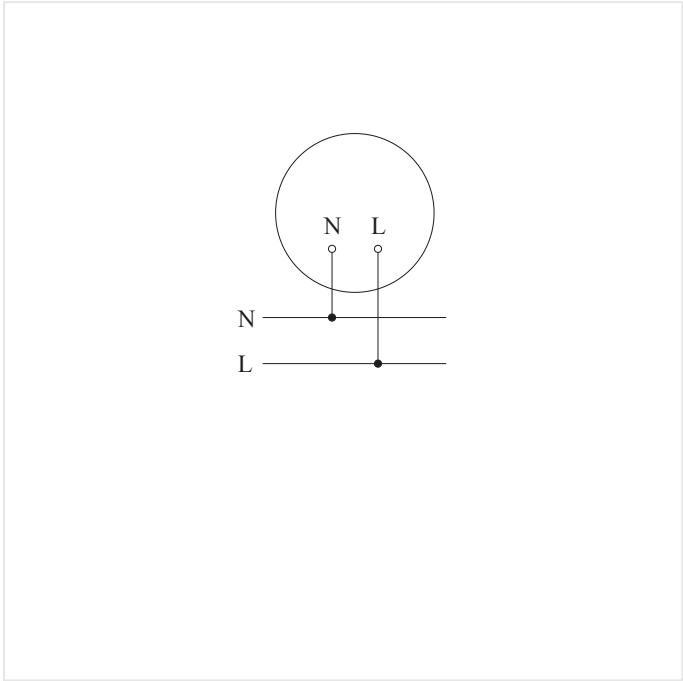

Schema elettrico

SCHEMA 2

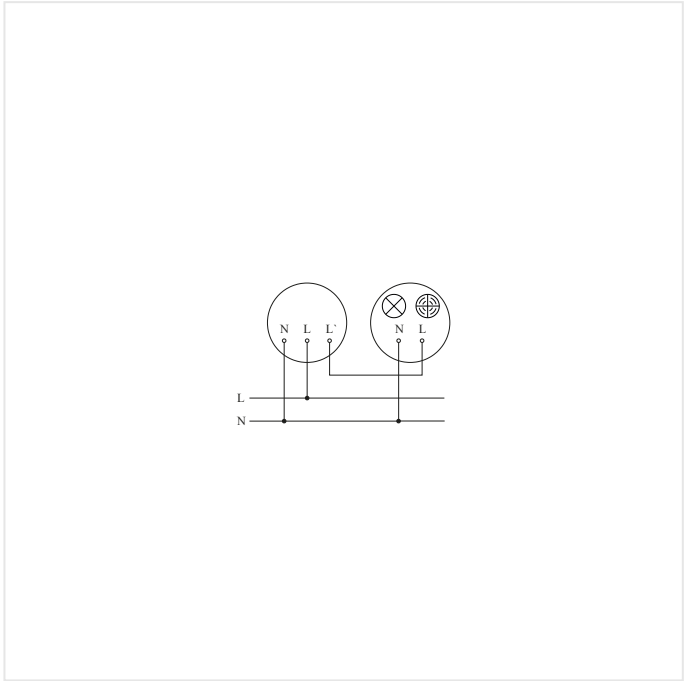

Schema elettrico Master

RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179


Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL

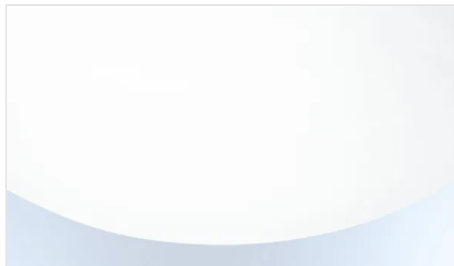

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

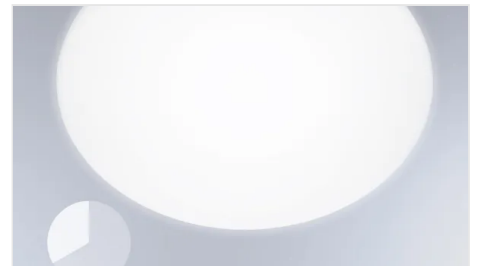

4 ore di luce continua (optional)

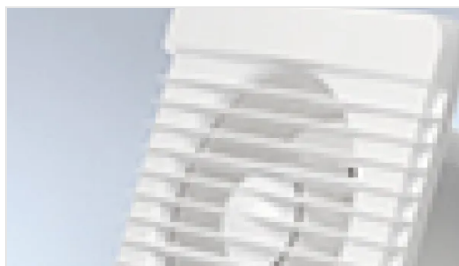

Possibilità di allacciamento per ventilatore

RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	008383
EAN	4007841008383
N. E	941300179
Typ	RS 16 S PMMA

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss