IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	121 x 94 x 94 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DALI-2


IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841080624**
E-Nr. **535918106**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

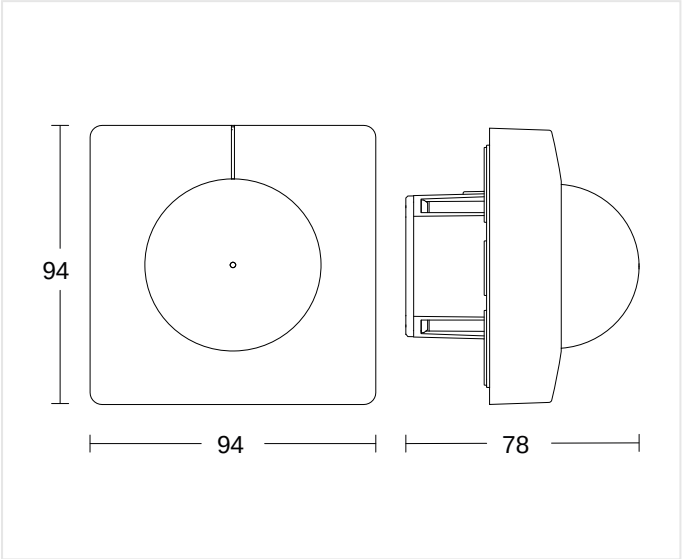

121 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841080624**
E-Nr. **535918106**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

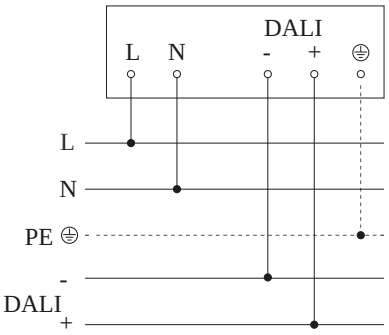


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

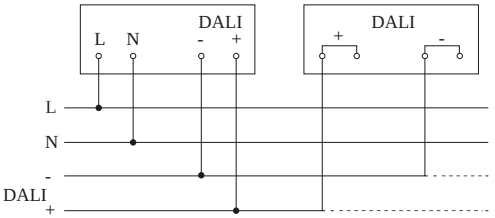


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841080624**
E-Nr. **535918106**

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841080624**
E-Nr. **535918106**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	080624
EAN	4007841080624
N° E	535918106
Typ	**IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss