

PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085070

E-Nr. 535900029

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070

E-Nr. 535900029

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
----------	---------------------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	109 x 74 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)

Zone di commutazione	1436 zone di commutazione
----------------------	---------------------------

Altezza di montaggio	2 – 10,00 m
Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No

Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenzimetro Uscita a relè
----------	--

Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenzimetri
----------------------	---------------------------------------

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	nero
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070
E-Nr. 535900029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

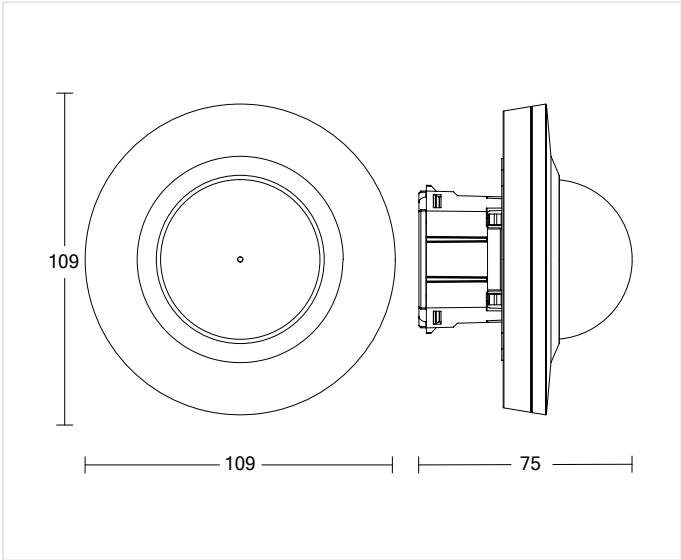

109 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070
E-Nr. 535900029


Schemi elettrici

SCHEMA 1

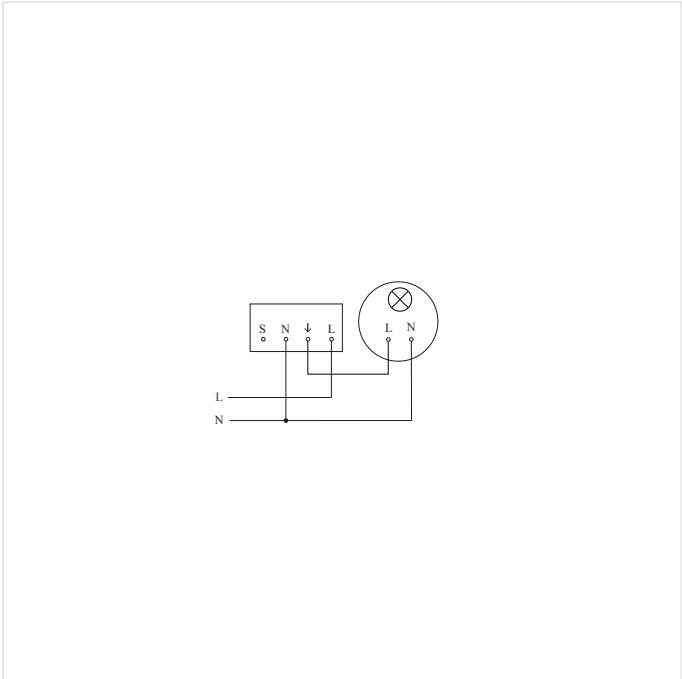

Schema elettrico

SCHEMA 2

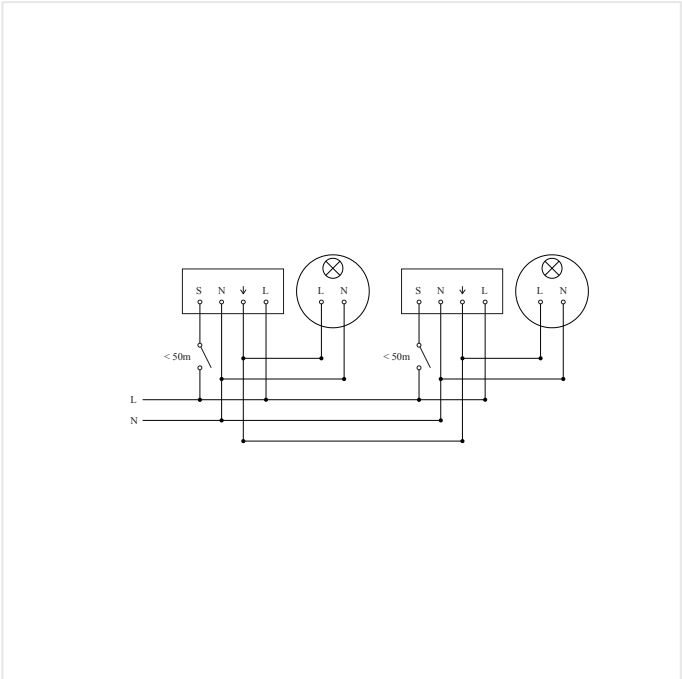

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070
E-Nr. 535900029

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085070

EAN

4007841085070

N. E

535900029

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss