L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

steinel

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Ohne Schutzgitter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**104 x 291 x 303 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**8,5 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 1.5 m (7 m²)**
Reichweite tangential	**r = 7 m (154 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**700 lm**
Effizienz	**82 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**
Funktionen	**4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

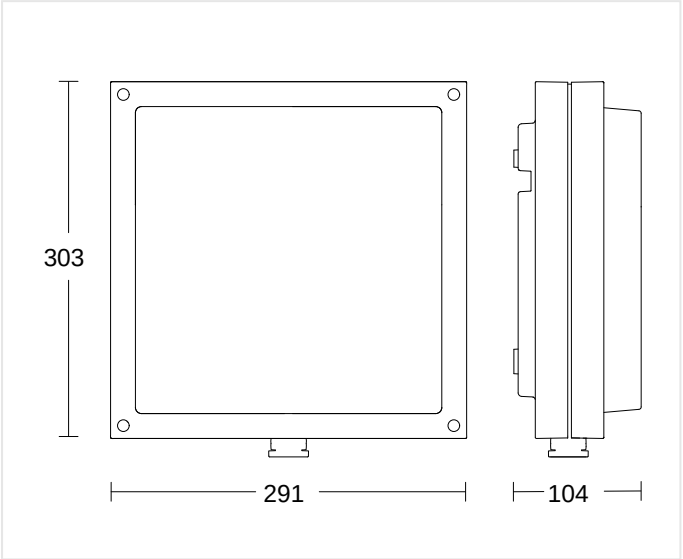

104 x 291 x 303 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

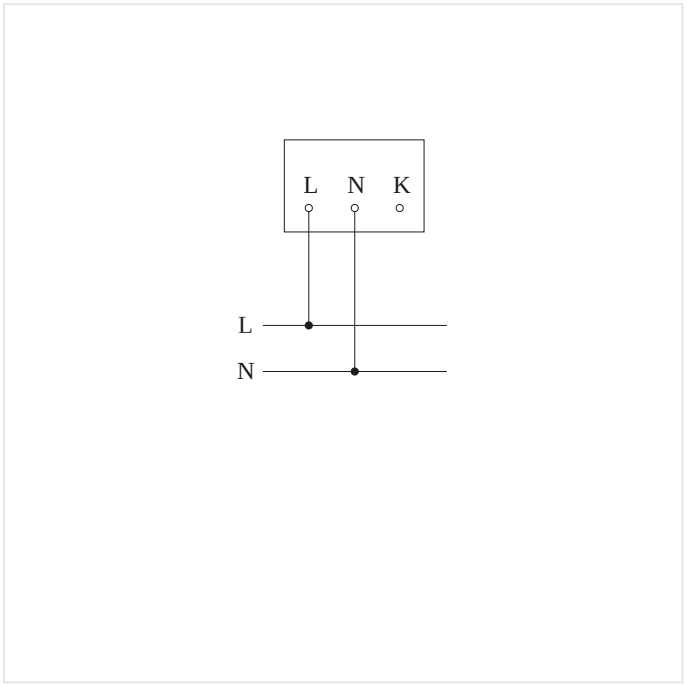

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

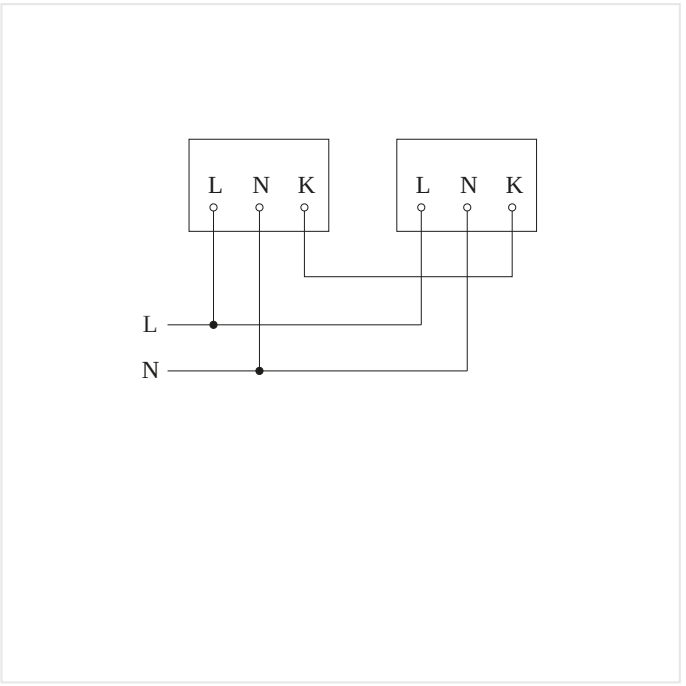

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 690 S PMMA anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

Highlights

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart

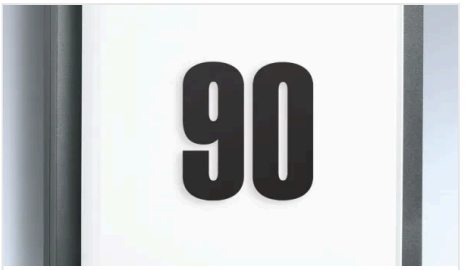

Optionale Grundhelligkeit 10 %



Sensor mit 4 intelligenten Programmen



Hochwertiges Aluminium



Inklusive Hausnummernaufkleber



Vernetzbar über Kabel (K-Linie)



Schlagfestes Material IK 07

L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	053000
EAN	4007841053000
E-Nummer	941200199
Typ	**L 690 S PMMA anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss