

XSolar L-S ONE weiss

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder, ideal für Gartenmauern und Aussenwände ohne Stromanschluss
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2500 mAh Kapazität für bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht in den Morgen- und Abendstunden, angenehmer Softlichtstart, schwenkbares Solar- und LED-Panel
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 150 lm LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer), mit einer Ausleuchtung von 30 qm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S ONE weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L x B x H		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
187 x 189 x 298 mm		150 lm				
ELEKTRIK		Farbtemperatur		Grundlichtfunktion Prozent von		3 %
Leistung		3000 K				
Versorgungsspannung Detail		Farbwiedergabeindex		GEHÄUSE & MATERIAL		
Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 3000 mAh		80-89		Schlagfestigkeit		IK03
SENSORIK		Mit Leuchtmittel		Schutzart		IP44
Montagehöhe max.		Ja, STEINEL LED-System		Schutzklasse		III
Sensortechnologie		Leuchtmittel		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Passiv Infrarot		LED nicht austauschbar		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Mit Bewegungsmelder		Sockel		Werkstoff der Abdeckung		PC strukturiert
Ja		LED-Kühlsystem		Montageort		Wand
Unterkienschutz		Passive Thermo Control		Anwendung Ort		Aussenbereich
Ja		Softlichtstart		Montageart		Aufputz
Segmentweise Ausblendung		LEBENSDAUER		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Nein		Lebensdauer LED max. °C		Farbe		Weiss
Elektronische Skalierbarkeit		Lichtstromrückgang nach LM80		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Nein		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie		3 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit		Dämmerungseinstellung				
Nein		Zeiteinstellung				
Reichweite radial		Grundlichtfunktion				
r = 2 m (5 m²)		Ja				
Reichweite tangential		Grundlichtfunktion Zeit				
r = 8 m (78 m²)		Ganze Nacht				
Montagehöhe		Funktionen				
1,80 – 2,00 m		Bewegungssensor				
Optimale Montagehöhe						
1,8 m						


XSolar L-S ONE weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

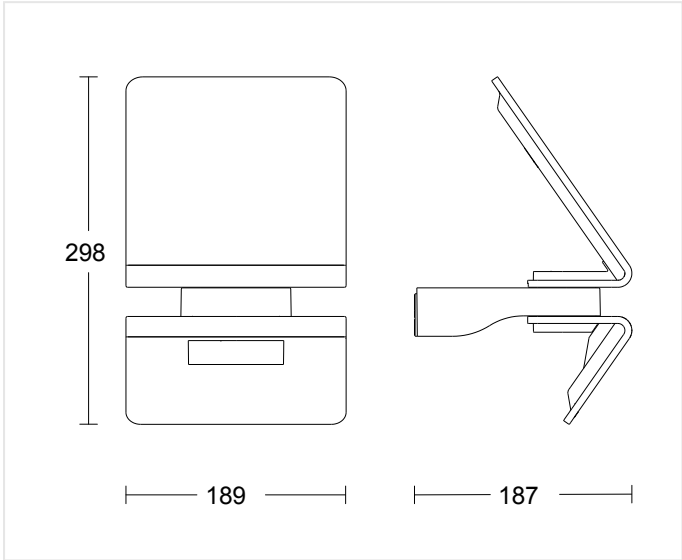

187 x 189 x 298 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S ONE weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889


Highlights

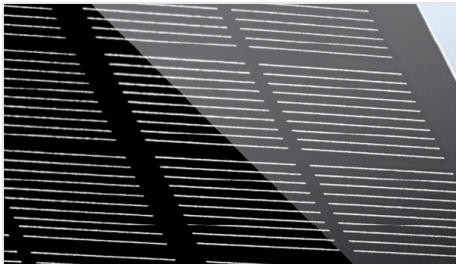

Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku

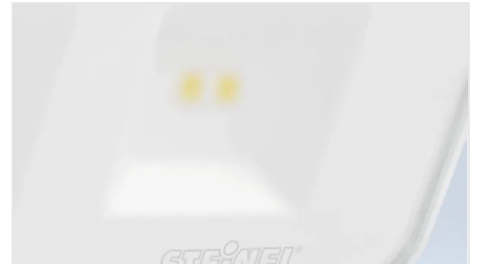

Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels

XSolar L-S ONE weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	081997
EAN	4007841081997
E-Nummer	941012889
Typ	XSolar L-S ONE weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss