

L 240 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce ambientale a LED
- Elegante fascia in acciaio inox in materiale antiruggine e resistente agli urti
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi orientabile a 180° con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,3 W di lunga durata con 946 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A

81 x 165 x 305 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

9,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

3,00 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

180 °

Angolo di apertura

35 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per
segmenti

Sì

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

r = 3 m (14 m²)

Portata tangenziale

r = 10 m (157 m²)

Altezza di montaggio

1,80 – 3,00 m

Altezza di montaggio
ottimale

2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

No

Funzionamento slave
regolabile

No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato
360°

946 lm

Efficienza

101 lm/W

Temperatura di colore

3000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Indice di resa cromatica

80-89

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento
LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

No

DURATA

Durata LED max. °C

60000 ore

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

Durata media nominale
alimentatore a 25 °C

> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

8 s – 35 Min.

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Impostazioni tramite

Potenzimetri

Con telecomando

No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK07

Grado di protezione

IP44

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 50 °C

Materiale
dell'alloggiamento

Acciaio inossidabile

Materiale della copertura

Plastica opalina

Materiale di copertura (in
dotazione)

adesivi

Luogo di montaggio

Parete

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Cortili e passi carrai Esterno
ingressi di abitazioni
perimetro della casa terrazzi
/ balconi

Colore

antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

3 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente
luminosa integrata

L 240 S antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

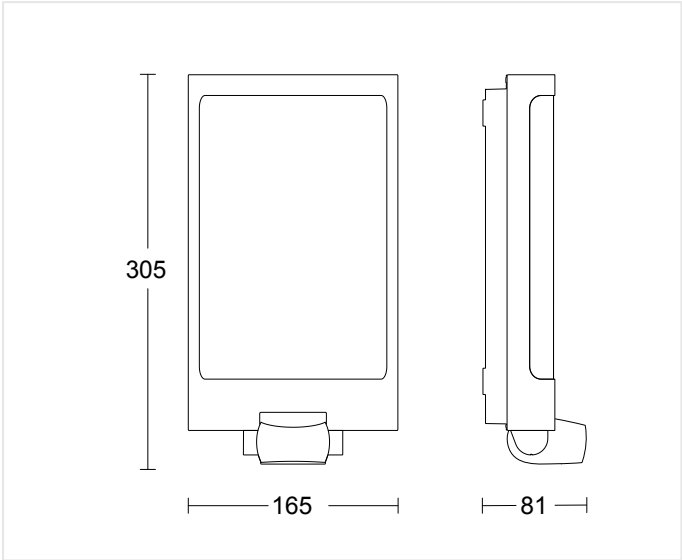

81 x 165 x 305 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 240 S antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Schemi elettrici

SCHEMA 1

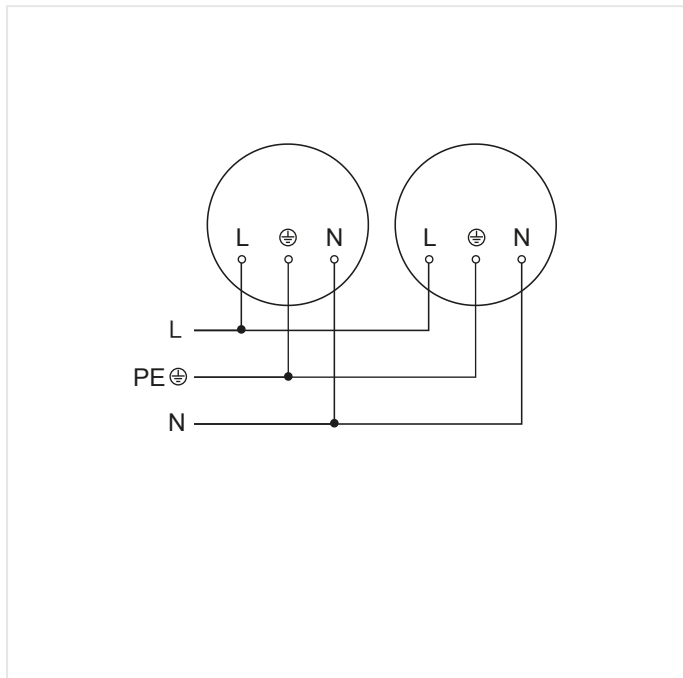

Schema elettrico

L 240 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Suggestiva luce LED



Calotta in acciaio inossidabile

L 240 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 056506

EAN 4007841056506

N. E 924360969

Typ L 240 S antracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss