

XLED home 2 XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841030056

E-Num. 924700184

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik, ideal zur Ausleuchtung grösserer Flächen wie Zufahrten, Innenhöfe oder Gärten
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 19,3 W LEDs mit 2124 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 240 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm			
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44	
Leistung	19,3 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	II	
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Montagehöhe max.	4,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber	
Unterkriechschutz	Ja	LEBENSDAUER		Montageort	Ecke Wand	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Montageart	Aufputz	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Reichweite radial	r = 5 m (39 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Anthrazit	
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe	1,8 – 4 m	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre	
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	E	
Vernetzung	Nein	Einstellungen via	Potis	EPREL-Kategorie	Lichtquelle	


XLED home 2 XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

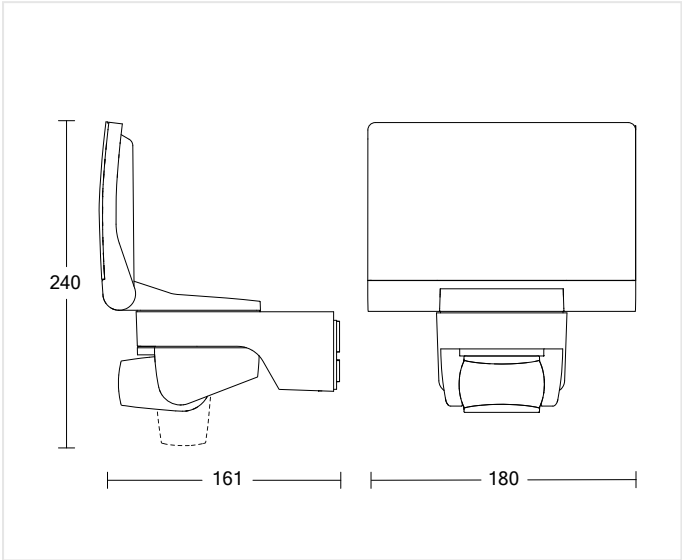

161 x 180 x 240 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 XL S anthrazit


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

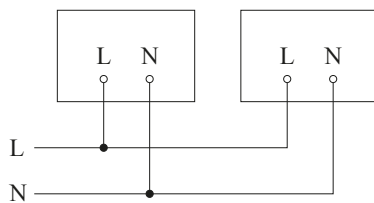

Schaltplan



XLED home 2 XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Highlights

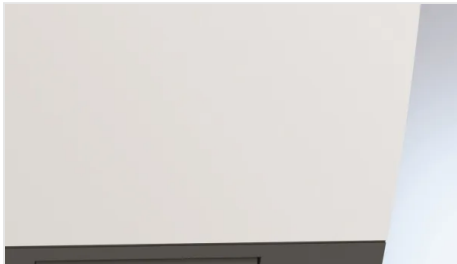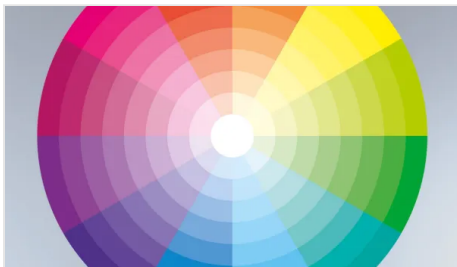**Inklusive STEINEL LED-System****HCMC Kühlsystem****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥80****Optionaler Eckwandhalter**

XLED home 2 XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

030056

EAN

4007841030056

E-Nummer

924700184

Typ

XLED home 2 XL S anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss