LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

INSERT D'ÉCLAIRAGE LED CONNECT, 2 TUBES, FAISCEAU LARGE

Code produit **221505**

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit **221505**

INSERT D'ÉCLAIRAGE LED CONNECT, 2 TUBES, FAISCEAU LARGE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**2 tubes**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1421 x 32 x 24 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**73.5 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**
Courant nominal LED	**300 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**< 3 m**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**11952 lm**
Angle de faisceau	**110°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**163 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**72000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-25…55 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**PMMA**
Type de montage	**Insert d\'éclairage**
Couleur	**Aluminium**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**C**


LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit **221505**

INSERT D'ÉCLAIRAGE LED CONNECT, 2 TUBES, FAISCEAU LARGE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

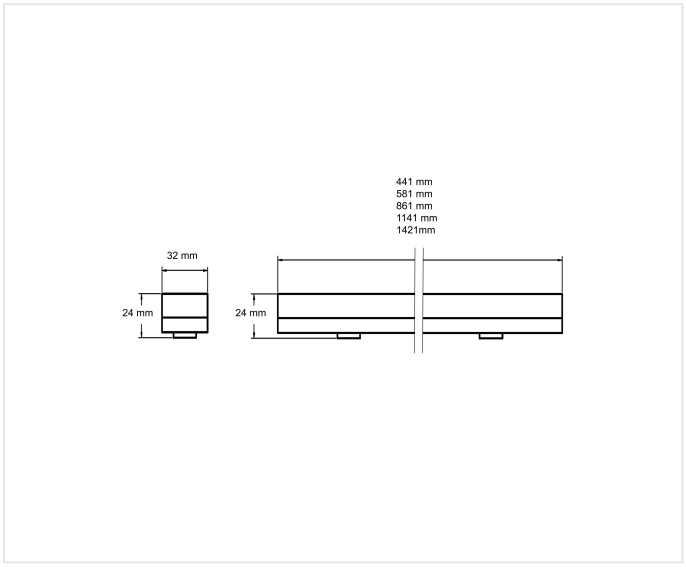

1421 x 32 x 24 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit **221505**

INSERT D'ÉCLAIRAGE LED CONNECT, 2 TUBES, FAISCEAU LARGE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

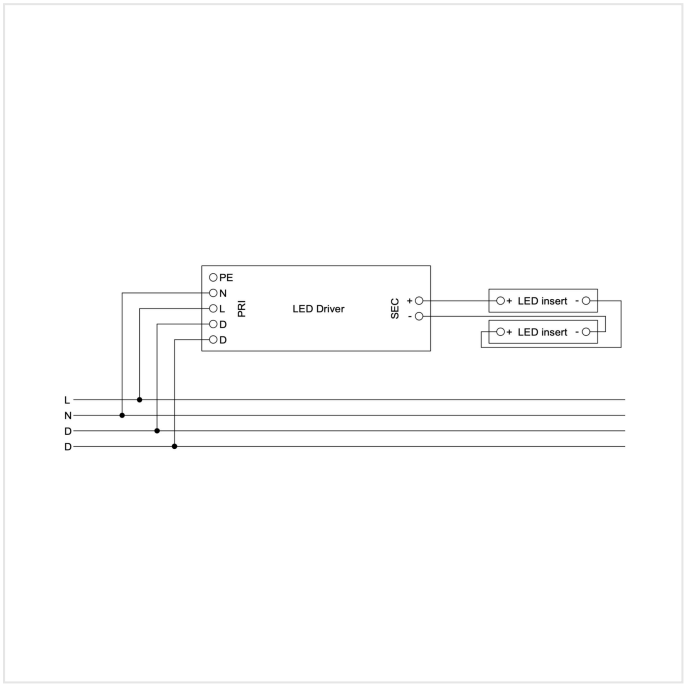


Schéma de circuit

SCHÉMA 2

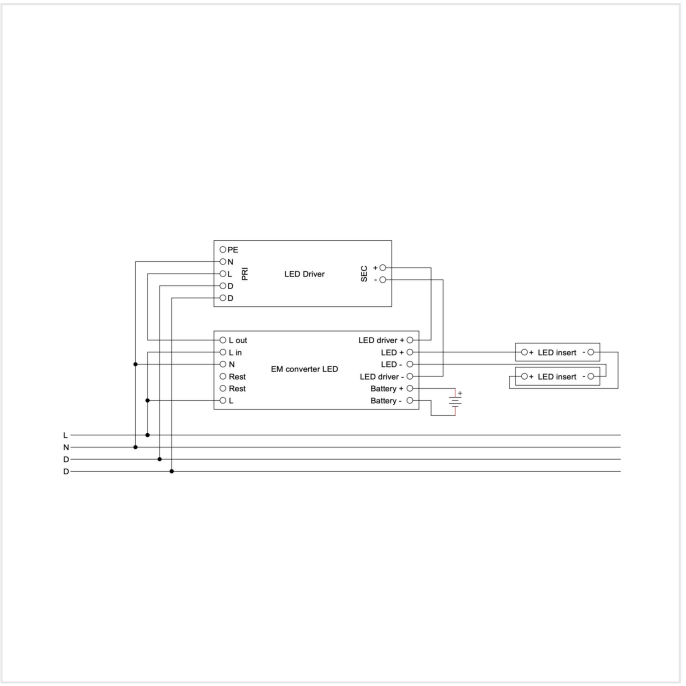


Schéma de circuit éclairage de secours autonome

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit **221505**

INSERT D'ÉCLAIRAGE LED CONNECT, 2 TUBES, FAISCEAU LARGE

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221935	**Connect Smartlink HF3 Astra PSU**	Accessoires Connect pour les luminaires DALI
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h
	221963	**LED Insert M-Set 3SK**	Set de montage LED Insert, 3 rondelles métalliques et vis, 3 rondelles adhésives
	221964	**LED Insert M-Set 3S**	Set de montage LED Insert, 3 rondelles métalliques et vis

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221505
Typ	**LED Insert connect B1500-2T 4K 110°**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss