

RS PRO P1 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S Bianco caldo

EAN 4007841069681
E-Nr. 941003269

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Scalabilità elettronica		Sì	IMPOSTAZIONI	
Dimensioni Ø x A		272 x 64 mm		Scalabilità meccanica		No
ELETTRICO				Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)
Potenza		9,4 W		Altezza di montaggio		2 – 4 m
Lampade fluorescenti reattore elettronico		400 W		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m
Lampade fluorescenti non compensate		400 VA		CONNETTIVITÀ		
Lampade fluorescenti compensate in serie		400 VA		Collegamento in rete		Sì
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		400 VA		Collegamento in rete tramite		Cavo
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		800 VA		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Lampade LED < 2 W		16 W		Flusso luminoso misurato 360°		942 lm
Lampade LED > 2 W < 8 W		64 W		Temperatura di colore		3000 K
Lampade LED > 8 W		64 W		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL
Carico capacitivo in µF		88 µF		Lampadina		LED non sostituibile
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz		Attacco		senza
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Avvio luce dolce		Sì
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Luce permanente		commutabile, 4 ore
Con sensore di movimento		Sì		DURATA		
Angolo di rilevamento		360 °		Durata LED max. °C		60000 ore
				Durata LED L70B50 25°C		> 60000
				Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10

Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Funzione luce di base		Sì
Durata funzione luce di base		10/30 min, tutta la notte
Funzione luce di base in percentuale		10 %
Funzione luce di base percentuale da		10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Resistenza agli urti		IK03
Grado di protezione		IP54
Classe di protezione		II
Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Materiale della copertura		Plastica opalina
Luogo di montaggio		Parete soffitto
Colore		bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
CERTIFICATI ED EPREL		
Certificati		DEKRA
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P1 flat S Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

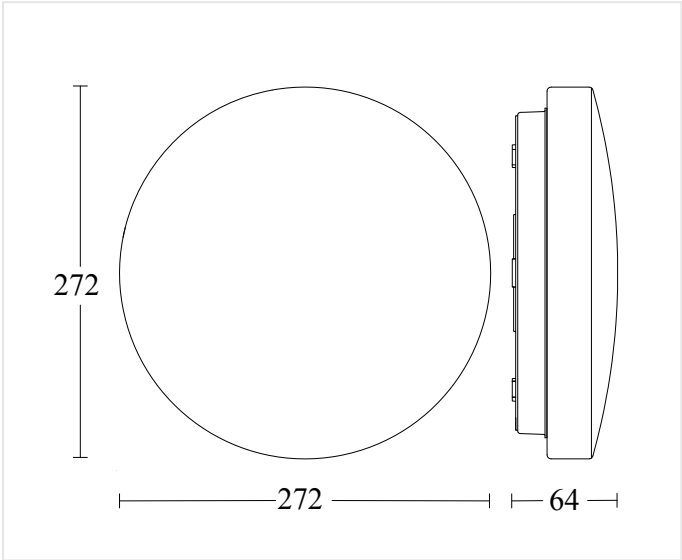

272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P1 flat S Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

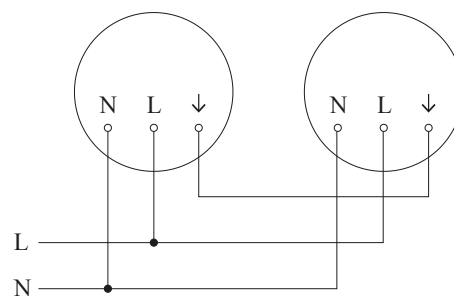

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P1 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

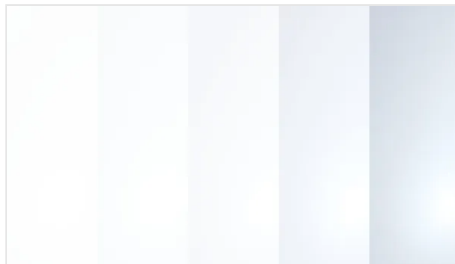

Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P1 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069681

EAN 4007841069681

N. E 941003269

Typ RS PRO P1 flat S Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss