

RS PRO P2 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841069735

E-Nr. 941003549

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat S Bianco neutro

EAN 4007841069735
E-Nr. 941003549

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	322 x 68 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	15,4 W		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA		
Lampade LED > 8 W	250 W		
Carico capacitivo in µF	88 µF		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)		
Altezza di montaggio	2 – 4 m		
	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Collegamento in rete tramite	Cavo		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Flusso luminoso misurato 360°	1700 lm		
Temperatura di colore	4000 K		
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL		
Lampadina	LED non sostituibile		
Attacco	senza		
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control		
Avvio luce dolce	Sì		
DURATA			
Durata LED max. °C	50000 ore		
Durata LED L70B50 25°C	> 60000		
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10		
IMPOSTAZIONI			
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		
	Funzione luce di base	Sì	
	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte	
	Luce principale regolabile	No	
	Funzione luce di base in percentuale	10 %	
	Funzione luce di base percentuale da	10 %	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
	Resistenza agli urti	IK03	
	Grado di protezione	IP54	
	Classe di protezione	II	
	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C	
	Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
	Materiale della copertura	Plastica opalina	
	Luogo di montaggio	Parete soffitto	
	Colore	bianco	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
	Garanzia del produttore	5 anni	
CERTIFICATI ED EPREL			
	Certificati	DEKRA	
	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	

RS PRO P2 flat S Bianco neutro


EAN 4007841069735

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941003549

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

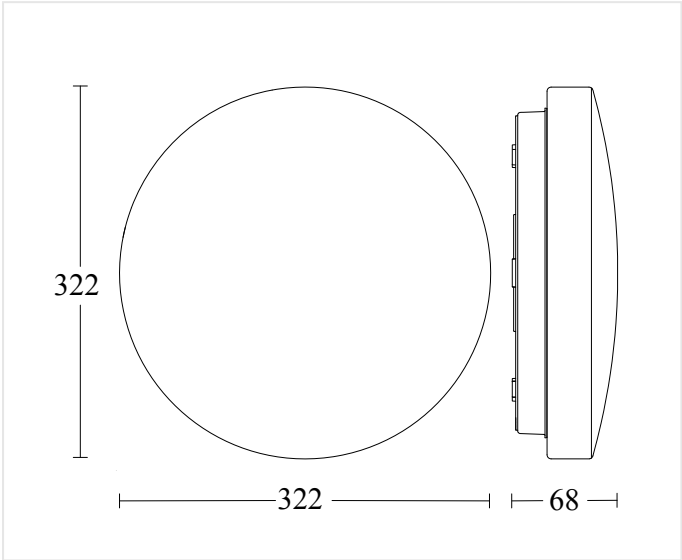

322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 flat S Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069735

E-Nr. 941003549


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

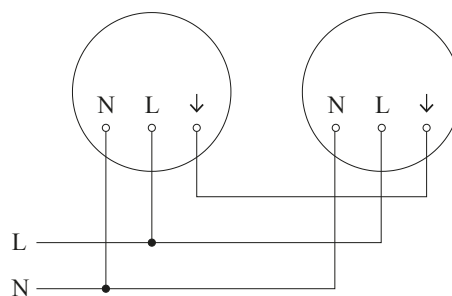

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841069735

E-Nr. 941003549

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

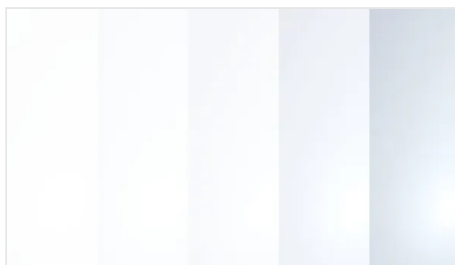

Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P2 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069735

E-Nr. 941003549

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069735

EAN 4007841069735

N. E 941003549

Typ RS PRO P2 flat S Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss