

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		9 x 9 m (81 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale			2,8 m	Indice de protection	IP20		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ							
Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm	Mise en réseau			Oui	Lieu de montage	plafond		
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via			Bluetooth Mesh	Lieu d'application	Intérieur		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE							
Consommation propre	0,3 W	Démarrage progressif			Non	Type de montage	Montage encastré		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent			commutable	Matériau	Matière plastique		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Régulation de l'éclairage constant			Non	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production		
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES							
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire			Oui				
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire			2 – 2000 lx				
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps			5 s – 60 Min.				
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base			Non	Couleur	blanc		
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable			Non	Couleur RAL	9003		
Évolutivité mécanique	Oui	Réglages via			Bluetooth	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Avec télécommande			Non	Garantie fabricant	5 ans		
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Réglage crépusculaire Teach			Non	Support mural d'angle inclus	Non		
Zones de commutation	5200 zones de commutation								
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m								

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

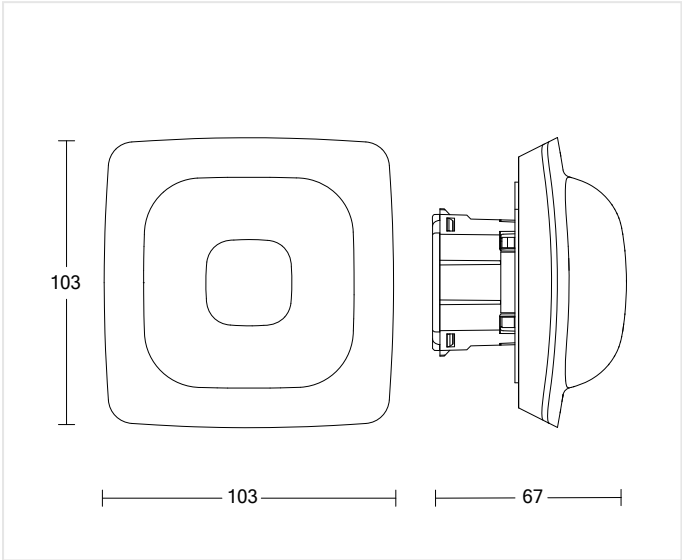

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

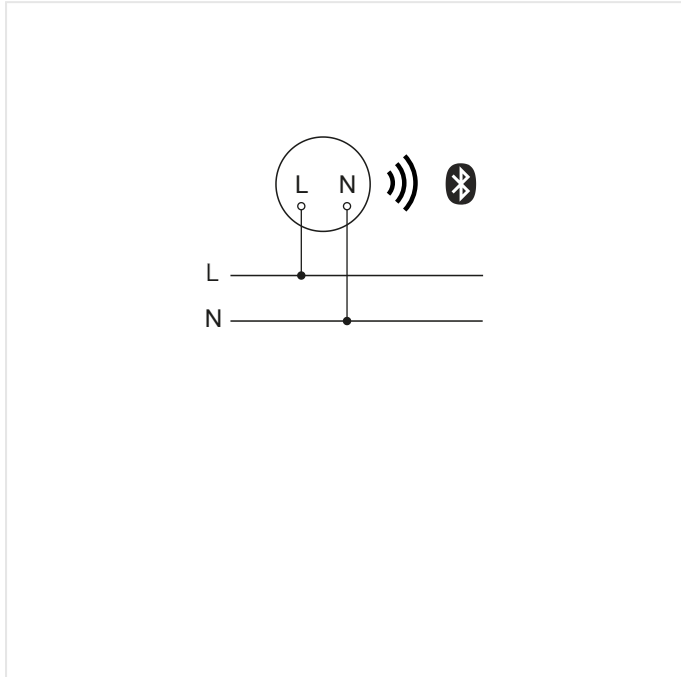


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396
E-Nr. 535900034

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064396

EAN

4007841064396

N° E

535900034

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss