

RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,7 W
Autoconsumo	0,5 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	5 - 100 %
Funzioni	Funzione di gruppo vicino Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Luce di orientamento Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Sensore di luce Modalità normale / modalità test Comunicazione cripta

Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	KEMA EAC
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841067540

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941004029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

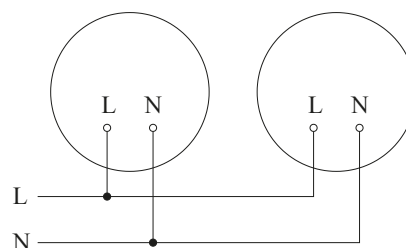
EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

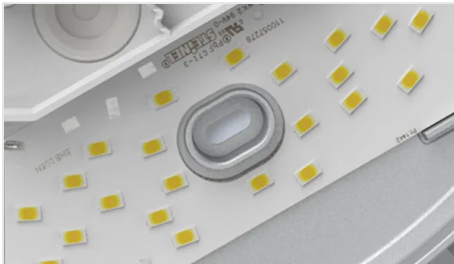
RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%



Collegamento in rete wireless



Pregiato alluminio

RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067540

EAN 4007841067540

N. E 941004029

Typ RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss