True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237
E-Nr. 535903113

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086237**
E-Nr. **535903113**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**230V, 2 canaux**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**45 x 123 x 123 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Consommation propre	**1 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**
Sortie de commutation 2 ohmique	**230 W**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**12,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**7,2 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 15 m (177 m²)**
Hauteur de montage	**2,0 – 12,0 m**
Portée présence	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**Bluetooth Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Oui**
Fonctions	**Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test**
Réglages via	**Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20...+50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**Intérieur, WC / salle d'eau, bureau grande surface, bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, entrepôt, entrepôt de stockage haut, gymnase, kitchenette, réception / hall, réfectoire / cantine, salle commune, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, salle de cours, salle du personnel soignant, vestiaires, zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086237**
E-Nr. **535903113**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

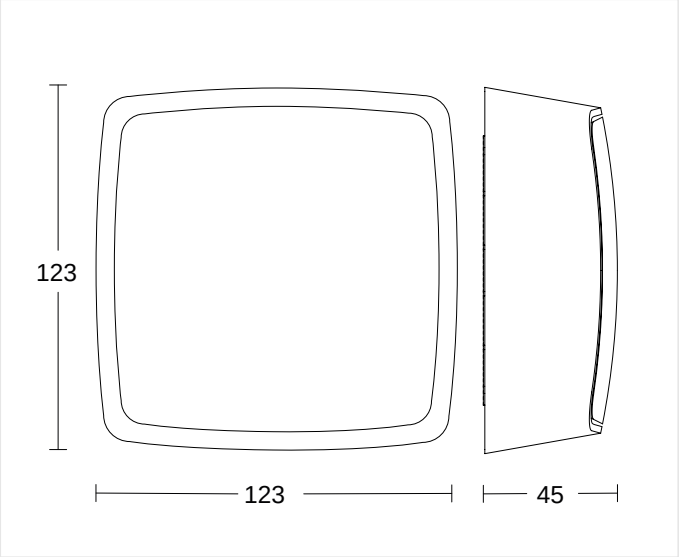

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237
E-Nr. 535903113

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

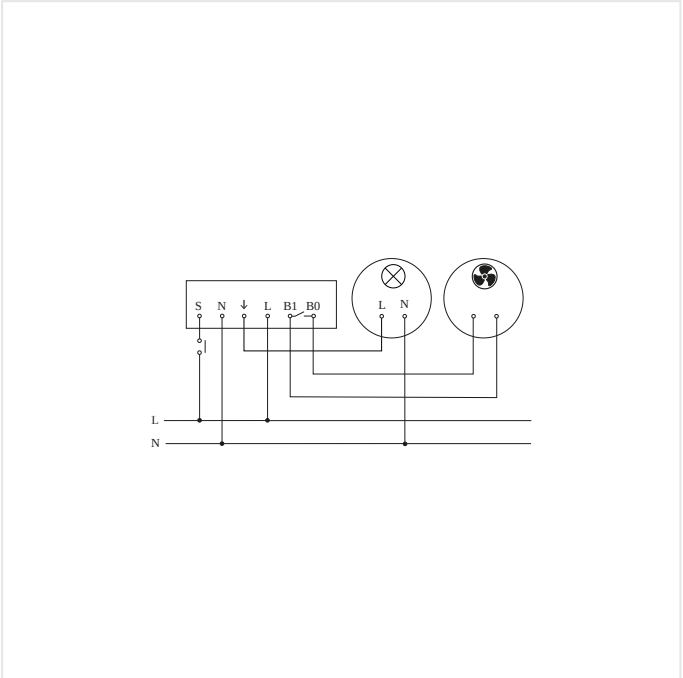


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237
E-Nr. 535903113


Points forts



Plastique résistant aux UV

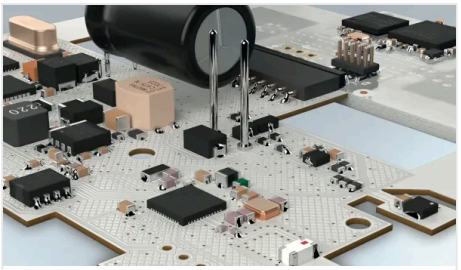

Détection hyperfréquence numérique

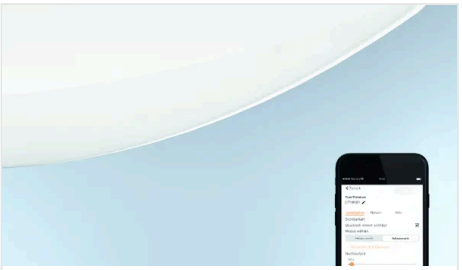

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086237**
E-Nr. **535903113**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086237
EAN	4007841086237
N° E	535903113
Typ	**True Presence COM2 - en saillie blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss