

RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE**

EAN 4007841078775

E-Nr. 941012789

- Lampada per interno senza rilevatore di movimento, con corpo in alluminio di alta qualità di colore antracite
- Con una piacevole luce d'ambiente per una bella atmosfera, adatto per il montaggio a soffitto e a parete
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce principale regolabile
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 17,1 W di lunga durata con 1165 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

263 x 53 mm



RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base percentuale da	
Dimensioni Ø x A	263 x 53 mm	Flusso luminoso misurato 360°	1165 lm	10 %	
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK10
Potenza	17,1 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP54
Autoconsumo	0,5 W	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	I
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	Sì	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Efficienza senza copertura	68 lm/W	Materiale della copertura	Plastica opalina
Tecnologia HF	5,8 GHz	DURATA		Luogo di montaggio	Parete soffitto
Con sensore di movimento	No	Durata LED L70B50 25°C	> 36000	Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio	2,00 – 4 m	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzione luce di base	Sì	Materiale	Alluminio
CONNETTIVITÀ		Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED	Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala
Collegamento in rete	Sì	Durata funzione luce di base	1-60 min	Colore	antracite
Tipo di collegamento in rete	master/master	Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Con telecomando	No	Garanzia del produttore	3 anni
		Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %	CERTIFICATI ED EPREL	
				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

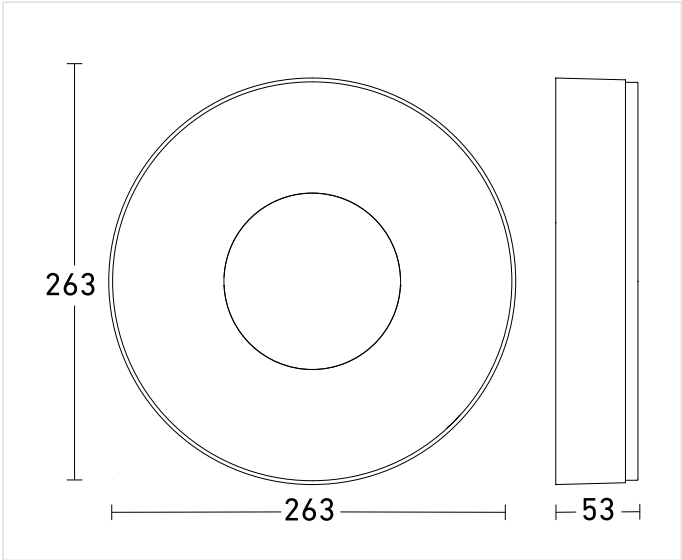

263 x 53 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth


LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841078775

E-Nr. 941012789

Schemi elettrici

SCHEMA 1

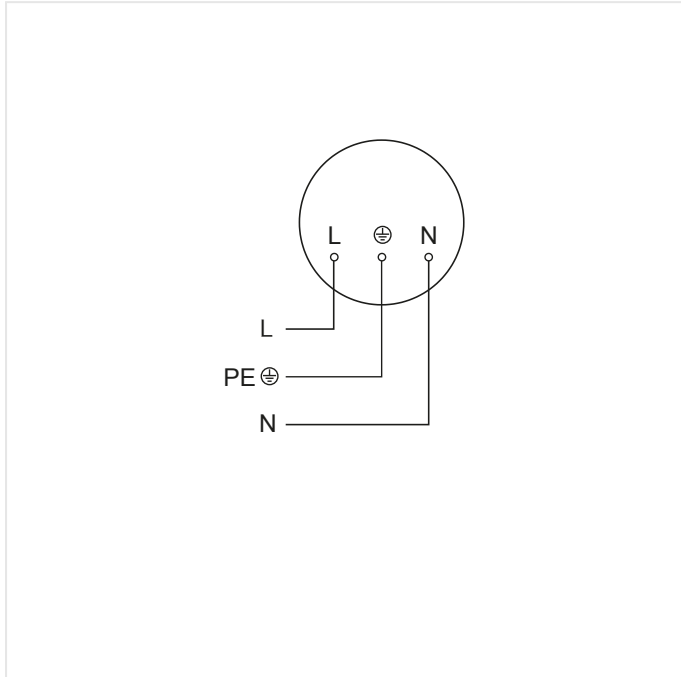

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete


RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078775

E-Nr. 941012789

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE


Punti salienti

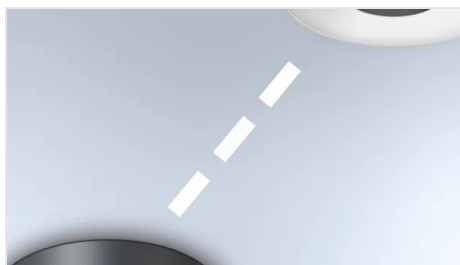

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Incluso sistema LED STEINEL

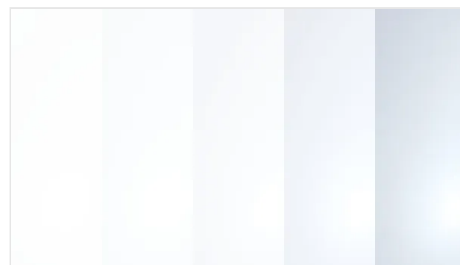

Intelligente accensione graduale della luce (solo con il prodotto sensore Bluetooth)

RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

078775

EAN

4007841078775

N. E

941012789

Typ

RS 200 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss