IR Quattro SLIM XS COM1 - tondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035211
E-Nr. 535930700

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional

94 x 55 mm



IR Quattro SLIM XS COM1 - tondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**COM1 - tondo**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**94 x 55 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Interfacce FIL_2_PRO	**COM1 (Accensione luce)**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**71 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Lente a retina e struttura Fresnel esagonale**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Zone di commutazione	**408 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	**Infrarossi passivi**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master, Master/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 sec – 30 min**
Funzione luce di base	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando, Smart Remote**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**0 – 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni**


IR Quattro SLIM XS COM1 - tondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

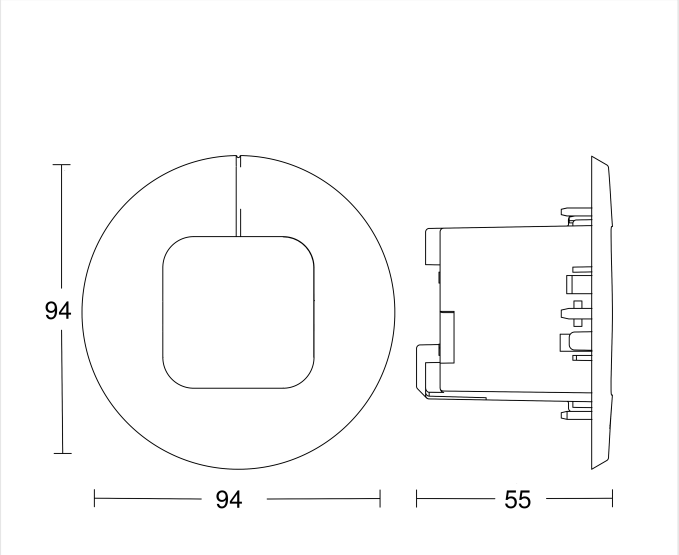

94 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL


IR Quattro SLIM XS COM1 - tondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

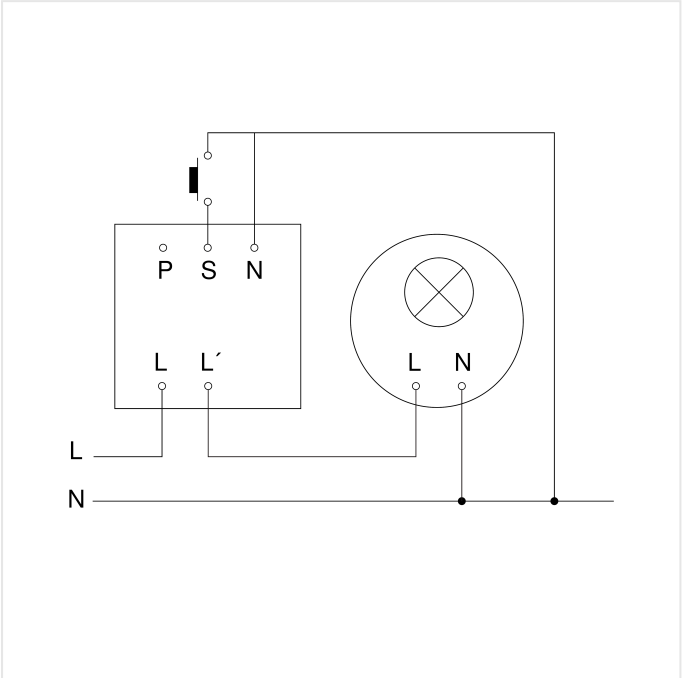

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

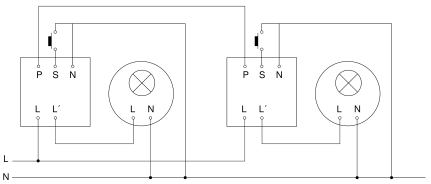

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro SLIM XS COM1 - tondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841032951	**IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig**	Rilevatore di presenza
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841035211
EAN	4007841035211
N. E	535930700
Typ	**IR Quattro SLIM XS COM1 - tondo**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss