

IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach	
Modèle	Détecteur de mouvement	Mise en réseau	Oui		Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Dimensions L x l x H	121 x 94 x 94 mm	Mise en réseau via	Câble	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP20
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu de montage	plafond
Hauteur de montage max.	5,00 m	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	45 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Application pièce	Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	blanc
Occultation par segments	Oui	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	Couleur RAL	9003
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	50 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Avec télécommande	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Zones de commutation	280 zones de commutation			Certificats	DALI-2
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				

IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

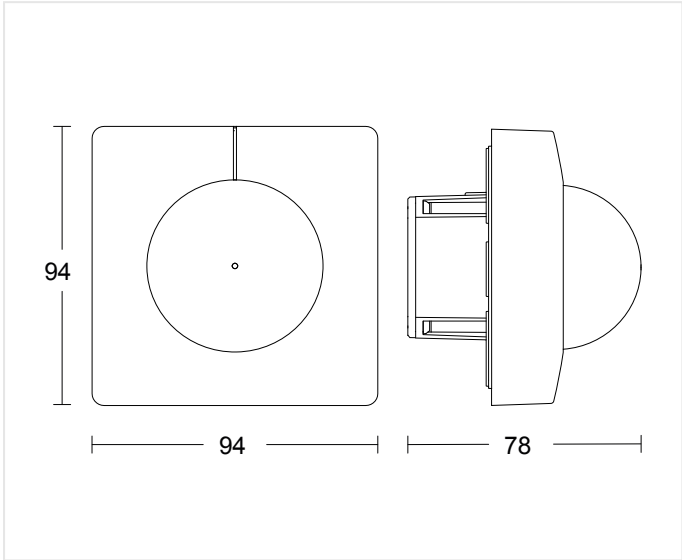

121 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

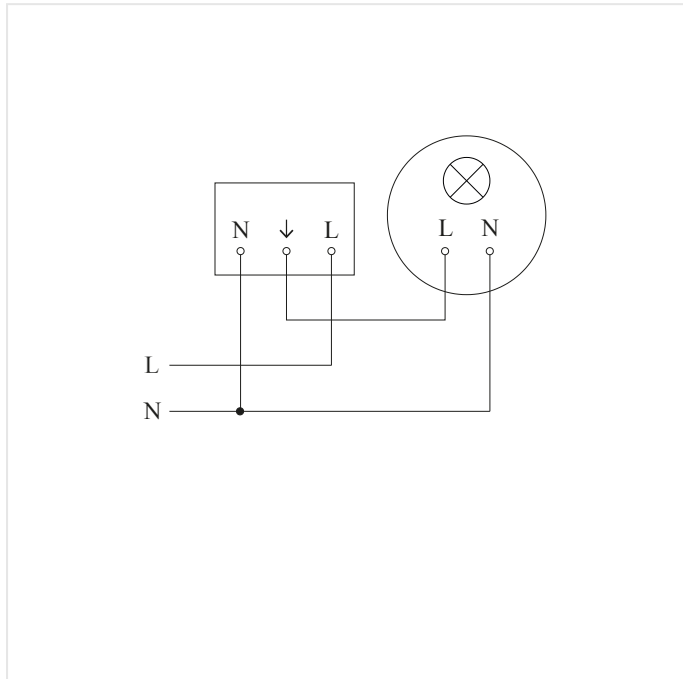


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

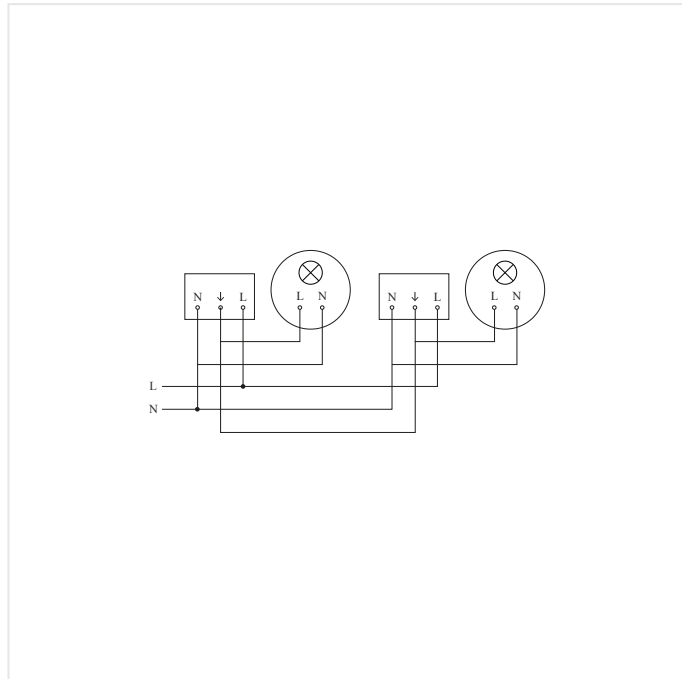


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

080648

EAN

4007841080648

N° E

535918112

Typ

IS 345 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss