

IR 180 AP easy Sopra intonaco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per il montaggio a parete all'interno e all'esterno (IP 54), per un facile retrofit alla luce automatica in edifici nuovi ed esistenti (per installazione a 2 o 3 fili)
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 30 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), funzione di autoapprendimento, pulsante per l'utilizzo come interruttore della luce convenzionale
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 200 W (sorgenti luminose a LED max. 160 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

82 x 72 x 67 mm



IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio max.	2,20 m	Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.	
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	No	
Dimensioni L x P x A	82 x 72 x 67 mm	Con sensore di movimento	Sì	Luce principale regolabile	No	
ELETTRICO		Angolo di rilevamento	180 °	Impostazioni tramite	Potenziometri	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angolo di apertura	90 °	Con telecomando	No	
Potenza	200 W	Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
Uscita di commutazione 1 ohmica	200 W	Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	150 W	Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione	IP54	
Lampade fluorescenti non compensate	150 VA	Portata radiale	r = 3 m (14 m²)	Classe di protezione	II	
Lampade fluorescenti compensate in serie	150 VA	Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	150 VA	Zone di commutazione	96 zone di commutazione	Luogo di montaggio	Parete	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	200 VA	Altezza di montaggio	0,90 – 2,20 m	Luogo di applicazione	Esterno Interni	
Lampade LED < 2 W	40 W	Altezza di montaggio ottimale	1,1 m	Tipo di montaggio	Superficie	
Lampade LED > 2 W < 8 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Materiale	Plastica	
Lampade LED > 8 W	160 W	Collegamento in rete	Sì	Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio	
Carico capacitivo in µF	132 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	grigio	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	4 pz	Avvio luce dolce	No	Colore RAL	7035	
		Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	3 anni	
		IMPOSTAZIONI		Supporto angolare incluso	No	
		Interruttore crepuscolare	Sì			

IR 180 AP easy Sopra intonaco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

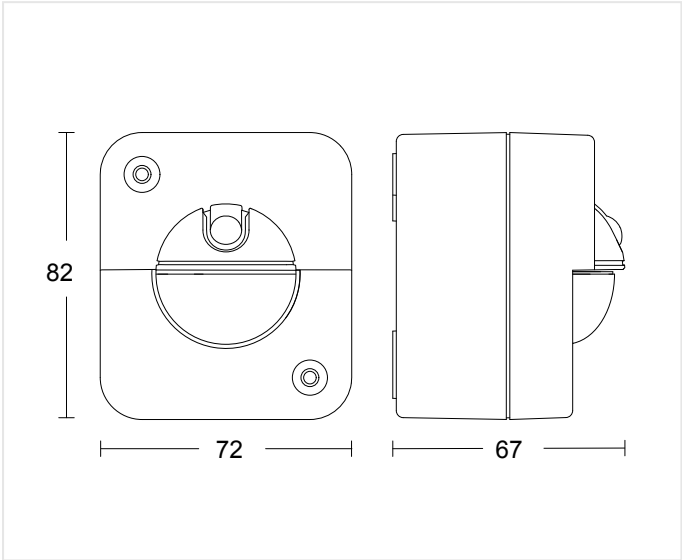

82 x 72 x 67 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

0,90 – 2,20 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048
E-Nr. 535942210


Schemi elettrici

SCHEMA 1

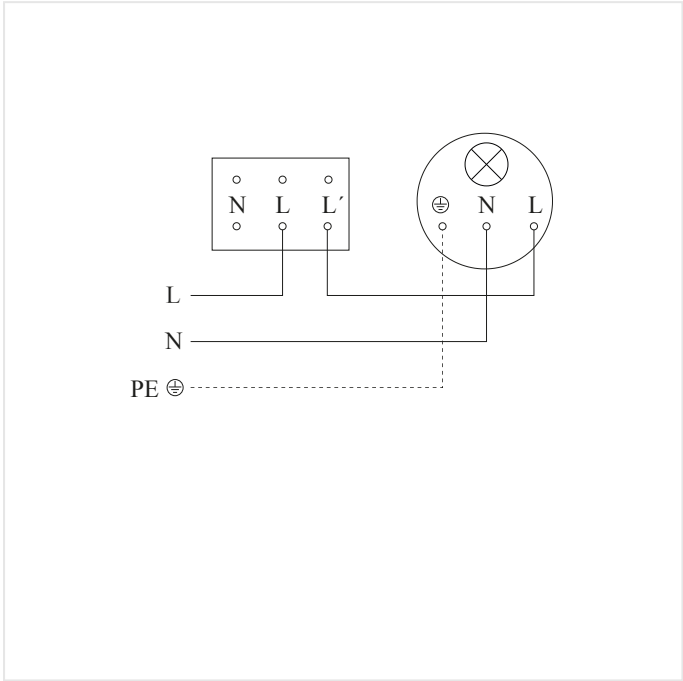

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

SCHEMA 2

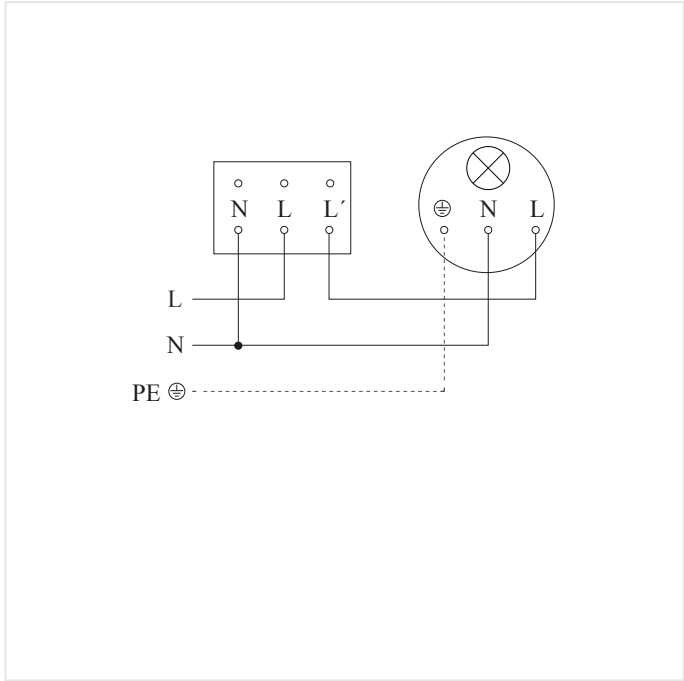

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Punti salienti



Installazione a 2 o 3 fili

IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 066048

EAN 4007841066048

N. E 535942210

Typ IR 180 AP easy Sopra intonaco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss