L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199
E-Nr. 941200749

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre en aluminium de haute qualité, capteur intégré presque invisible
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé autour de la maison
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable (lumière à effet), mode économie de nuit, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures de lumière continue
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 457 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

92 x 63 x 137 mm



L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**92 x 63 x 137 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 luminaires**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**457 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 20 lx**
Réglage du temps	**120 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit/demi-nuit**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Mode normal / mode test Lumière d'orientation**
Réglages via	**Interrupteur DIP**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

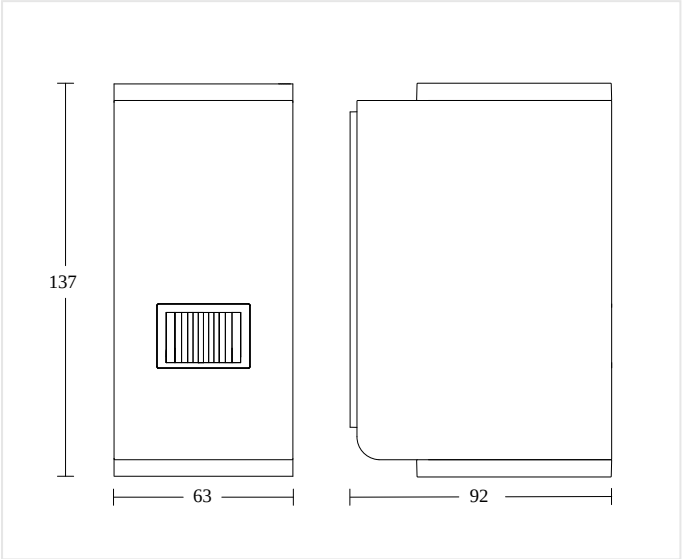

92 x 63 x 137 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2,2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

SCHÉMA 2

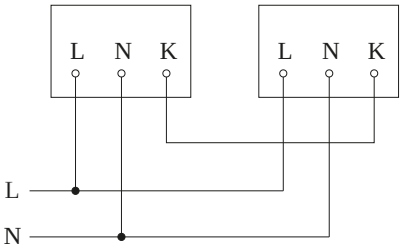



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Points forts

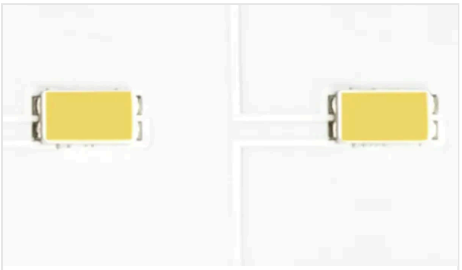

Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau filaire possible



4 heures de marche forcée (en option)

Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure



Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067199
EAN	4007841067199
N° E	941200749
Typ	**L 930 S avec détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss