L 224 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841033224

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07

251 x 246 x 84 mm



L 224 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841033224**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**251 x 246 x 84 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**410 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


L 224 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841033224

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

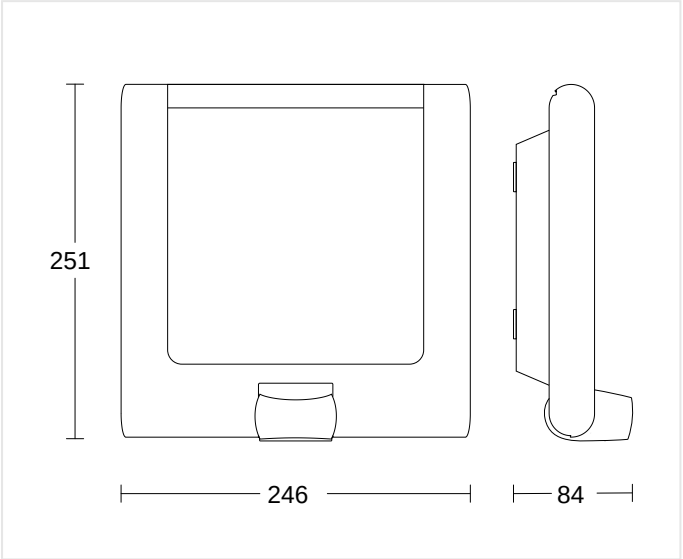

251 x 246 x 84 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 224 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841033224**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033224
EAN	4007841033224
Typ	**L 224 LED anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss