HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032876
E-Nr. 535941768

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX - blanc**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**
Interfaces FIL_2_PRO	**KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**

Hauteur de montage	**1,20 – 2,2 m**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**
Technologie de capteur FIL_4_PRO	**Hyper fréquence**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître, Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC, Bouton intégré, Sortie température, Sortie humidité de l'air**
Avec coupleur de bus	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur**


HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

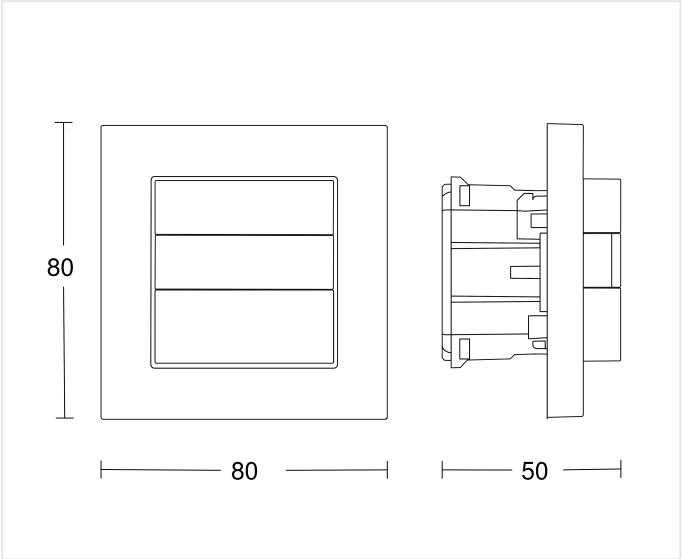

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessoires
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessoires
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841032876
EAN	4007841032876
N° E	535941768
Typ	**HF 180 KNX - blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss