RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674
E-Nr. 941003259

steinel

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674
E-Nr. 941003259

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	P1 flat
Ausführung	Standard

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	272 x 64 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,4 W
Leuchtstofflampen EVG	400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA
LED-Lampen < 2 W	16 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	965 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Mit Notlicht	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

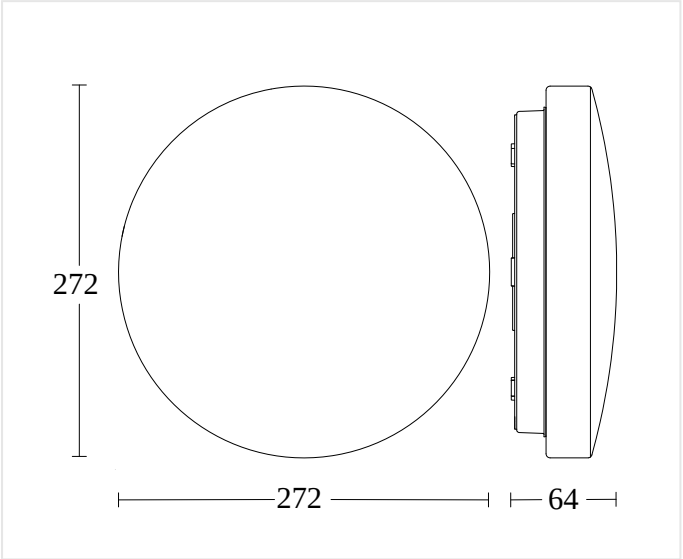

272 x 64 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

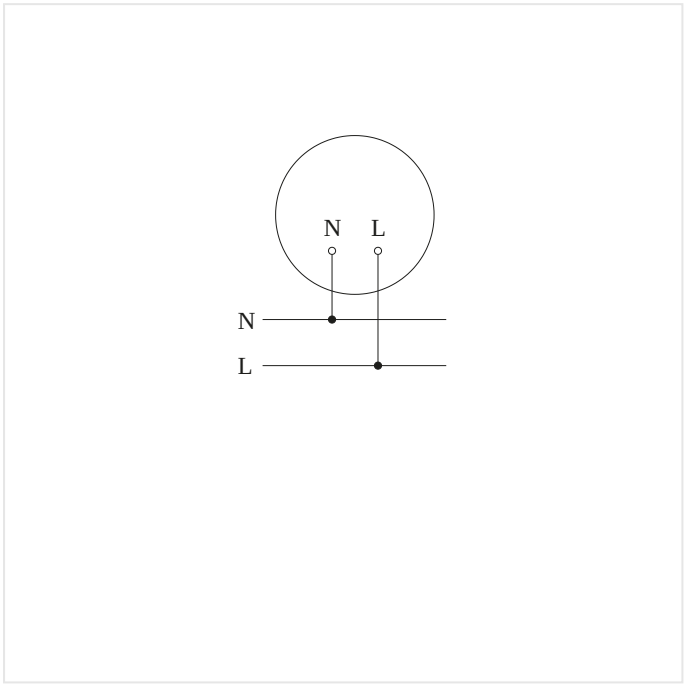

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

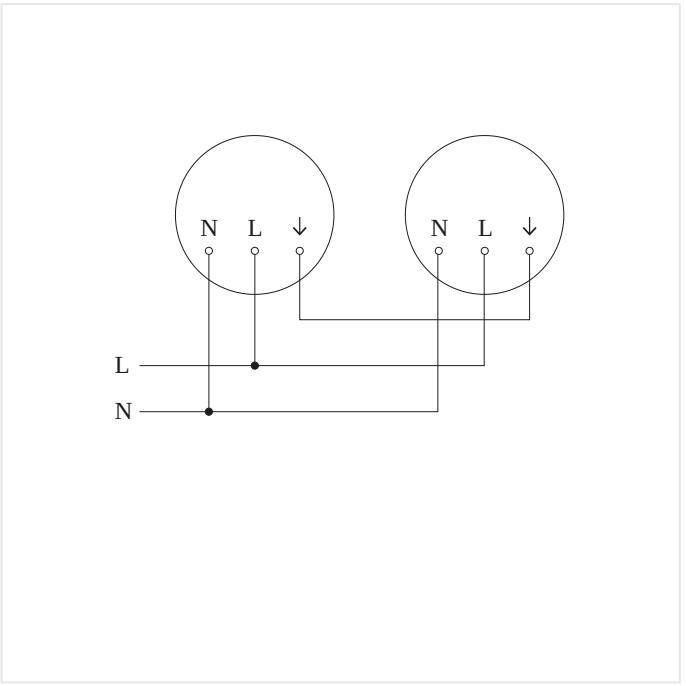


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Highlights

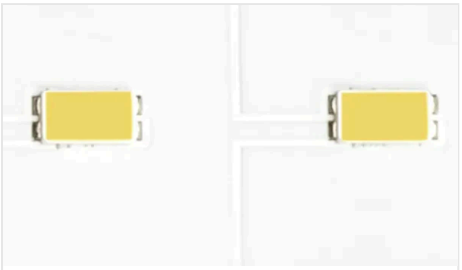

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart

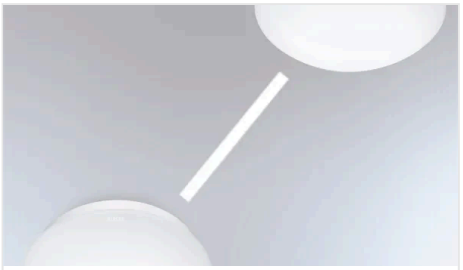

Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)



Optionale Grundhelligkeit 10 %

RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
E-Nummer	941003259
Typ	**RS PRO P1 flat S neutralweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss