

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2 m		Réglage crépusculaire TeachOui	
Modèle	Détecteur de mouvement			Fonction lumière de base en pourcentage10 – 50 %	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Mise en réseau	Oui		
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble		
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	2,50 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu de montage	angle mur
Angle de détection	180 °	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Angle d'ouverture	90 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	Montage encastré
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	Couleur RAL	9003
Portée radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)	Lumière principale réglable	50 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Garantie fabricant	5 ans
Zones de commutation	448 zones de commutation	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Avec télécommande	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

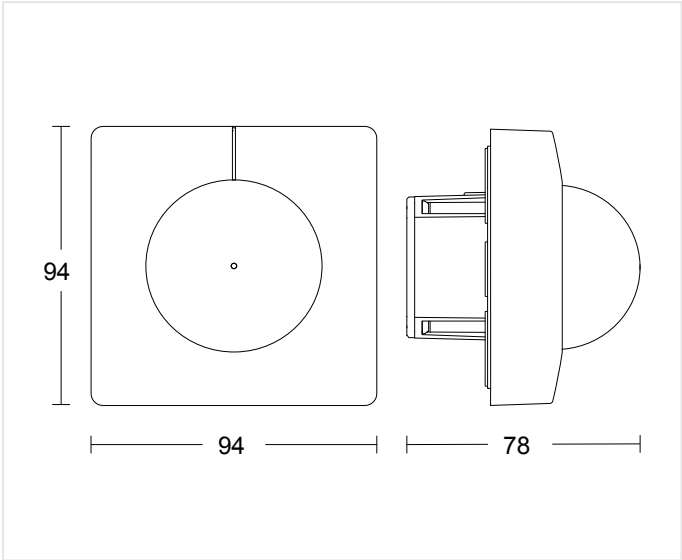

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

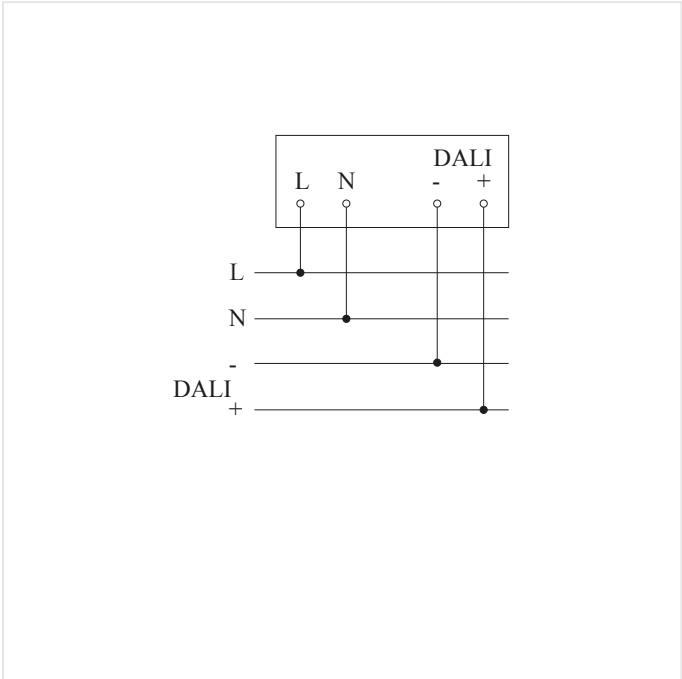


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

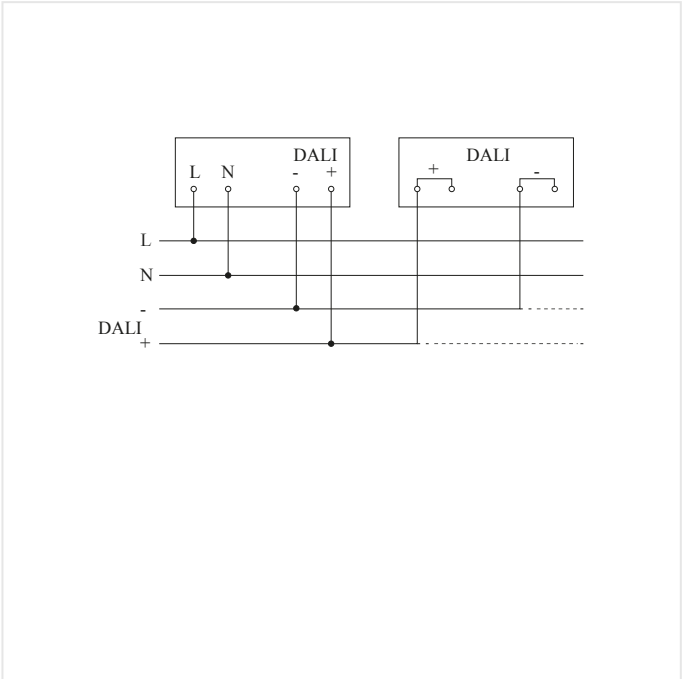


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD


IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Points forts

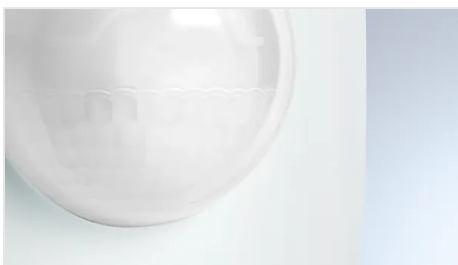

Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055738

EAN

4007841055738

N° E

535942508

Typ

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss