

Multisensor True Presence KNX blanc

MULTI CAPTEUR

neva
lux

EAN 4007841056353

E-Nr. 535930001

 **steinel**

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX blanc

EAN 4007841056353

E-Nr. 535930001

MULTI CAPTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Dimensions L x l x H	33 x 123 x 123 mm	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Raccordement secteur	30 V	CONNECTIVITÉ		Avec télécommande	Non
Consommation propre	1 W	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bus KNX	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	12,00 m	Fonctions KNX	Confort CO2 Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée COV Sortie température Fonction logique	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus		Lieu de montage	plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	7,2 GHz	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	Montage encastré
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Matériau	Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée gymnase réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Angle d'ouverture	160 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Occultation par segments	Non	Support mural d'angle inclus		Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Oui				
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)				


Multisensor True Presence KNX blanc

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

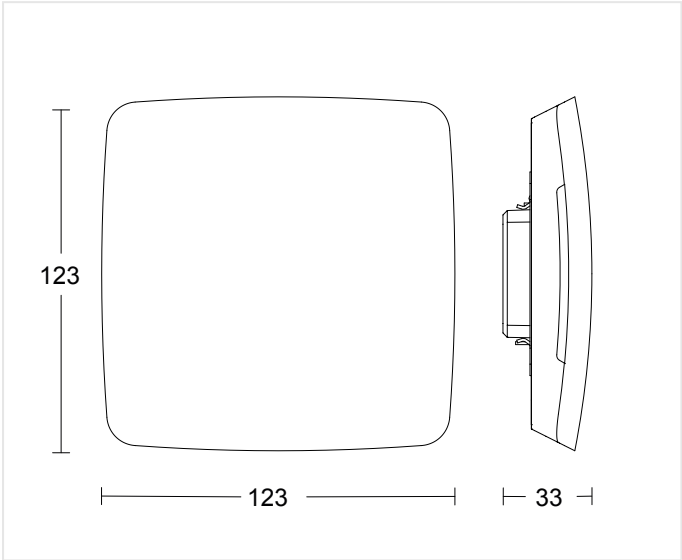

33 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence KNX blanc

MULTI CAPTEUR


EAN 4007841056353

E-Nr. 535930001

Points forts



Plastique résistant aux UV

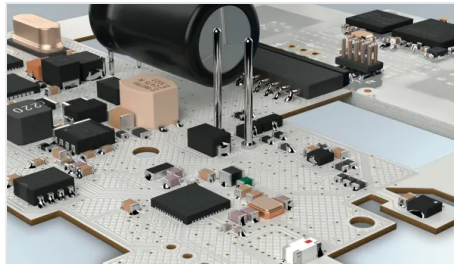


Détection hyperfréquence numérique

Multisensor True Presence KNX blanc

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

056353

EAN

4007841056353

N° E

535930001

Typ

Multisensor True Presence KNX blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss