

IS 2180-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection		180 °		Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Angle d'ouverture		90 °		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	55 x 78 x 120 mm	Protection anti-contournement		Oui		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments		Oui		Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique		Non		Lumière principale réglable	Non
Puissance	1000 W	Évolutivité mécanique		Non		Réglages via	Potentiomètres
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)			Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)			Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Niveaux de détection		10		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Zones de commutation	504 zones de commutation			Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m			Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2 m			Lieu de montage	angle mur
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ				Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Mise en réseau	Oui			Type de montage	En saillie
Lampes LED > 8 W	350 W	Type de mise en réseau	Maître/maître			Matériau	Matière plastique
Charge capacitive en µF	132 µF	Mise en réseau via	Câble			Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Non			Couleur RAL	9010
		Éclairage permanent	commutable			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Régulation de l'éclairage constant	Non			Garantie fabricant	5 ans
						Support mural d'angle inclus	Non

IS 2180-2 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

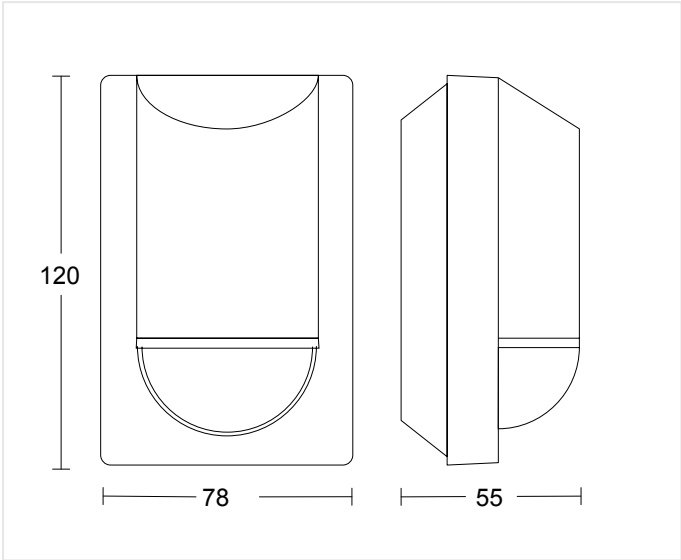

55 x 78 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2180-2 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

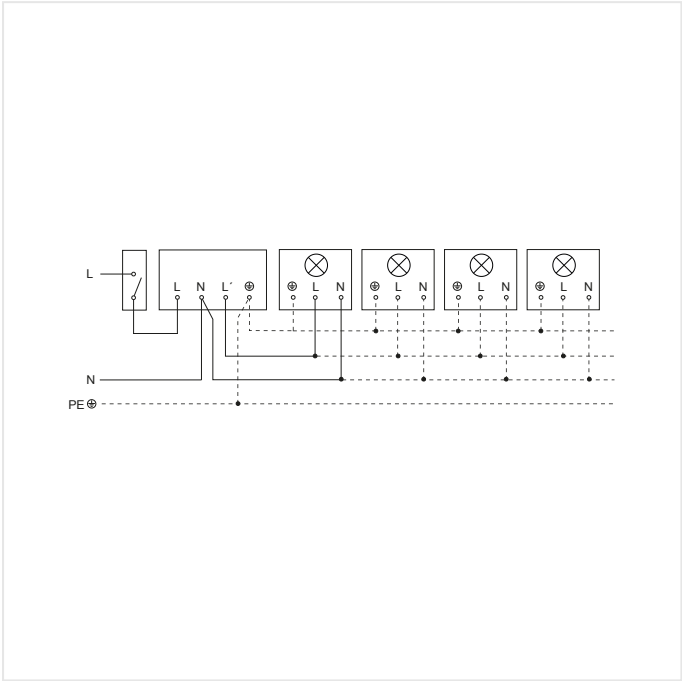

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

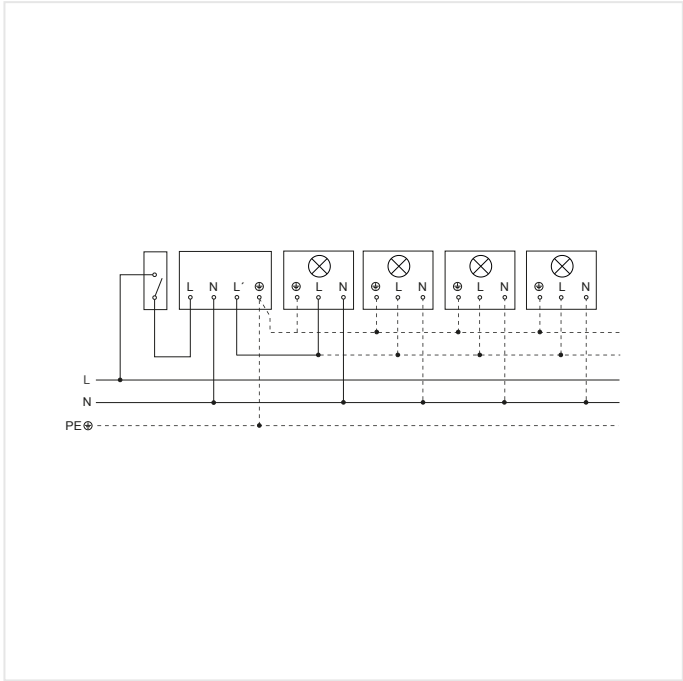

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2180-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2180-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

603816

EAN

4007841603816

N° E

535996600

Typ

IS 2180-2 blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss