

RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**neva
lux****LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement, avec boîtier en aluminium anthracite de haute qualité
- Avec une lumière d'ambiance agréable pour une belle atmosphère de pièce, convient pour un montage au plafond ou au mur
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures d'éclairage continu, fonction voisine
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 17,1 W avec 1165 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

263 x 53 mm



RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglages via	Smartphone Tablette
Dimensions Ø x H	263 x 53 mm	Mode esclave réglable	Oui	Application Bluetooth Mesh	
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°	1165 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	17,1 W	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK10
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
Puissance d'émission	< 1 mW	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	I
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du boîtier	Aluminium
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps	5 s – 30 Min.	Type de montage	En saillie
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Matériau	Aluminium
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe salle commune
Hauteur de montage	2,00 – 4 m	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Couleur	anthracite
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lumière principale réglable	50 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction DIM Détecteur de lumière Lumière d'orientation	Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau	Oui	CERTIFICATS ET EPREL			
Type de mise en réseau	Maître/maître	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	


RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

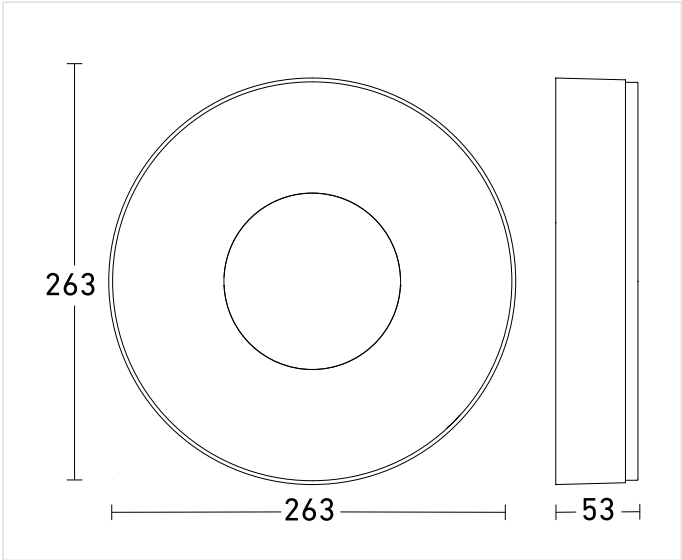

263 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

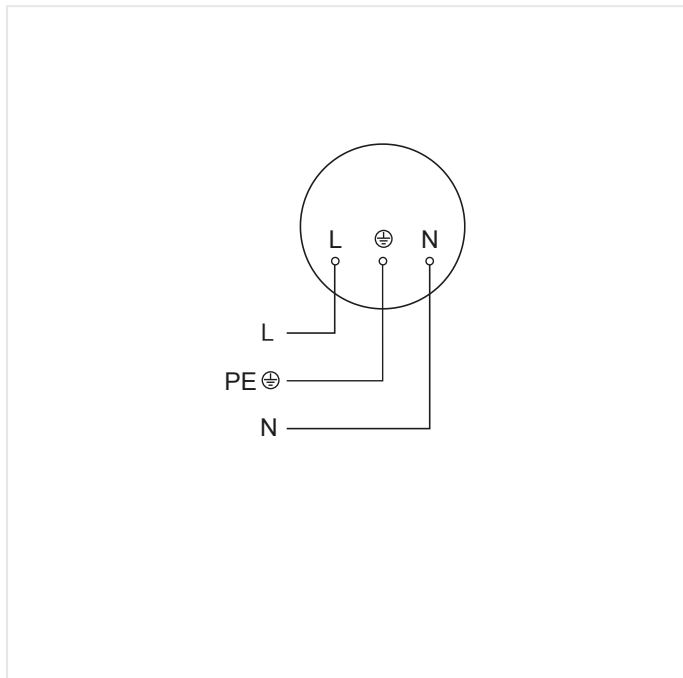


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi


RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

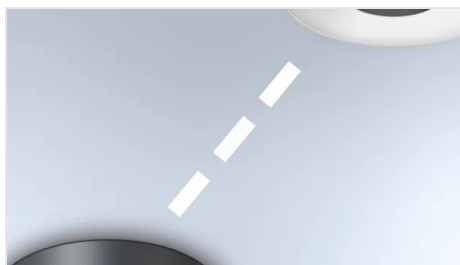


Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Système LED STEINEL inclus



Balisage par réglage

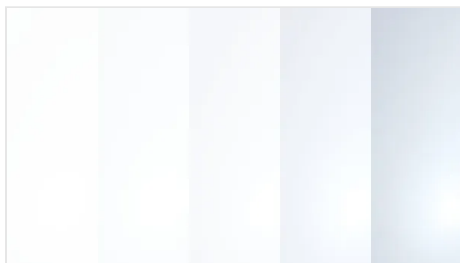

Allumage en douceur intelligent

RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

078782

EAN

4007841078782

N° E

941012779

Typ

RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss