HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200
E-Nr. 535931108

steinel

52 x 86 x 156 mm



European Privacy Seal

HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**autre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**52 x 86 x 156 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**21.0 – 30 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus KNX, tension supplémentaire 18-57 V CC, courant du bus 130 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**Détecteur optique**
Angle de détection	**110 °**
Angle d'ouverture	**110 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 10 m (96 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (96 m²)**
Zones de commutation	**5 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,30 – 6,00 m**
Portée présence	**r = 10 m (96 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Fonctions KNX	**Valeur de luminosité Sortie humidité de l'air Sortie présence Sortie température**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 1092 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Web-Interface**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Oui**


HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

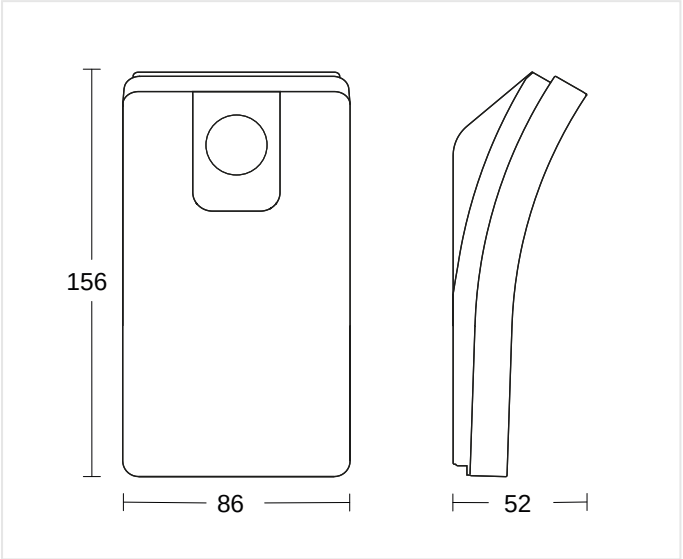

52 x 86 x 156 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
N° E	535931108
Typ	**HPD2 KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss