

XLED PRO 240 S bl. chaud noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

● steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S bl. chaud noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 223 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	19,3 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 6 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui

Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	2124 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres

Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED PRO 240 S bl. chaud noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068110
E-Nr. 941200419

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

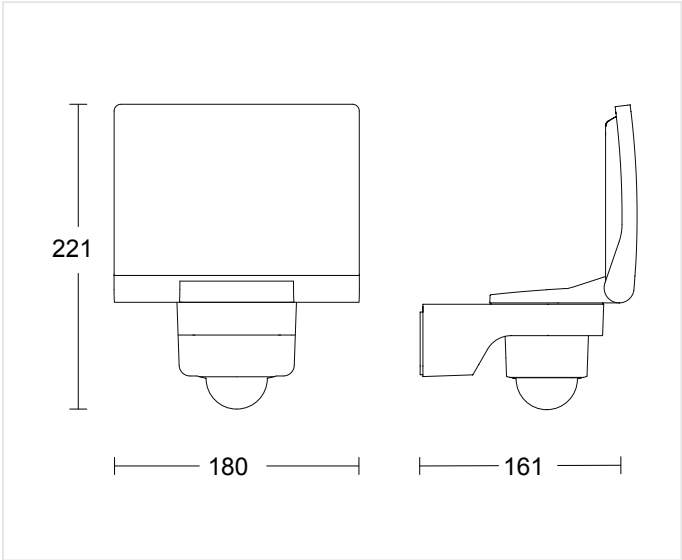

161 x 180 x 223 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S bl. chaud noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068110
E-Nr. 941200419

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

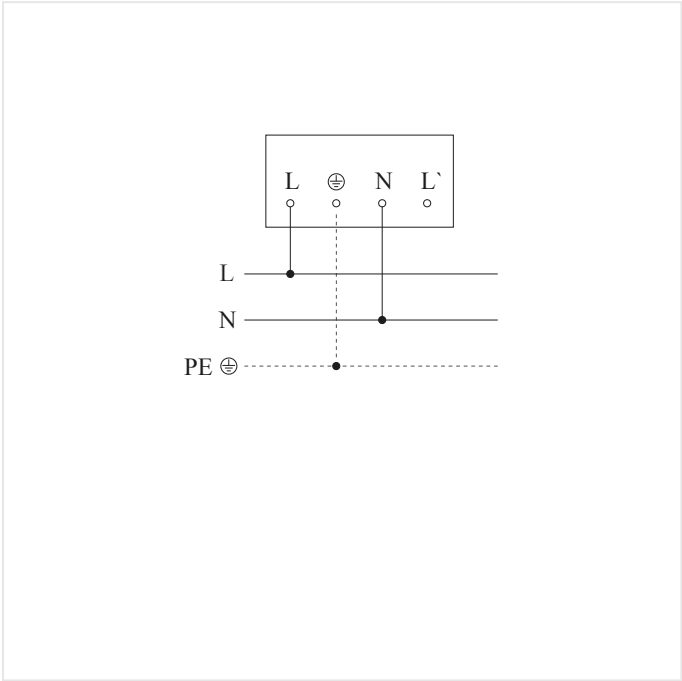


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

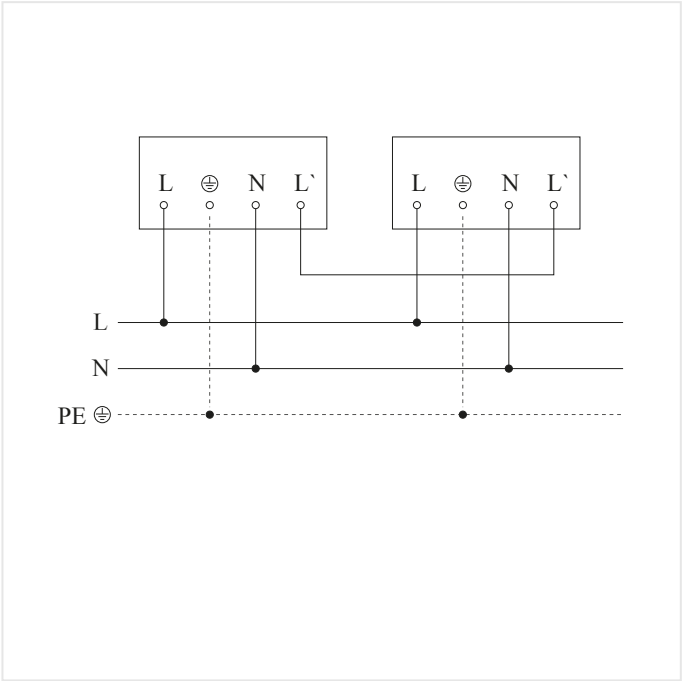


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED PRO 240 S bl. chaud noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

Points forts



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

XLED PRO 240 S bl. chaud noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068110
EAN	4007841068110
N° E	941200419
Typ	XLED PRO 240 S bl. chaud noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss