

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396
E-Nr. 535900034

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,50 – 10,00 m	Regolazione crepuscolare Teach	No
Versione	Rilevatore di presenza	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)			
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A		69 x 103 x 103 mm				
ELETTRICO						
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNETTIVITÀ				
Autoconsumo	0,3 W	Collegamento in rete		Sì		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
Altezza di montaggio max.		10,00 m	Avvio luce dolce		No	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Luce permanente		commutabile	
Angolo di rilevamento		360 °	Regolazione luce costante		No	
Angolo di apertura		160 °	IMPOSTAZIONI			
Protezione anti-intrusione		Sì	Interruttore crepuscolare		Sì	
Mascheramento per segmenti		Sì	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Scalabilità elettronica		Sì	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
Scalabilità meccanica		Sì	Funzione luce di base		No	
Portata radiale		9 x 9 m (81 m²)	Luce principale regolabile		No	
Portata tangenziale		24 x 24 m (576 m²)	Impostazioni tramite		Bluetooth	
Zone di commutazione		5200 zone di commutazione	Con telecomando		No	

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396
E-Nr. 535900034

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

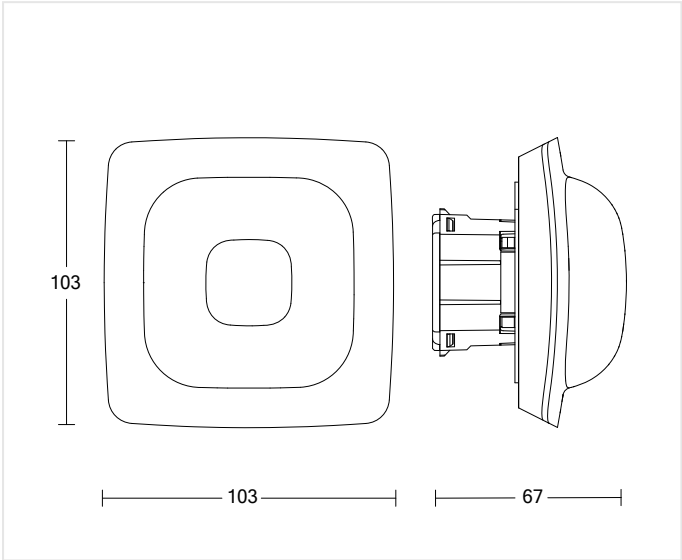

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

Schemi elettrici

SCHEMA 1

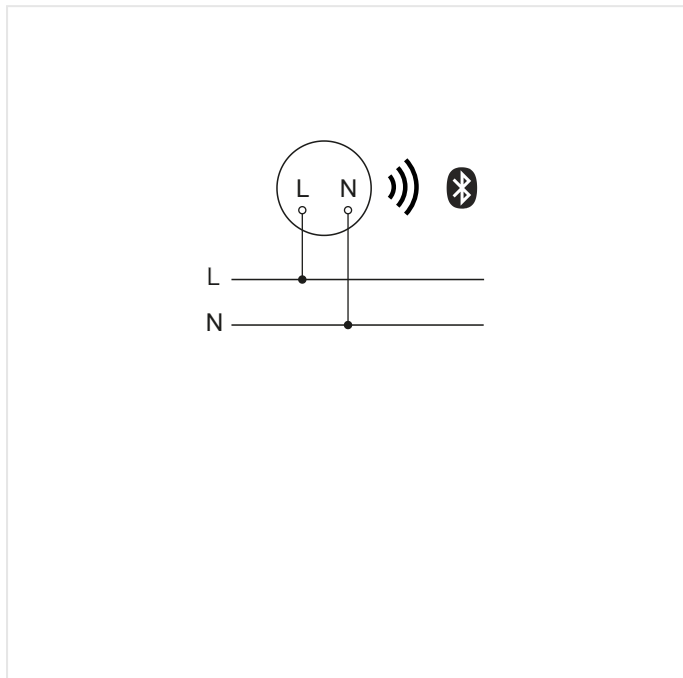

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

E-Nr. 535900034

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396
E-Nr. 535900034

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064396

EAN

4007841064396

N. E

535900034

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss