

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

 **steinel**

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de présence			Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V	Mise en réseau	Oui	Type de montage	Montage encastré
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI	1	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Hauteur de montage max.	12,00 m	Avec coupleur de bus	Oui		
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non		
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent	commutable		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	160 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bluetooth Bus	Certificats	DALI-2
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Avec télécommande	Non		
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non		
Hauteur de montage	2 – 12 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20		
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)				

True Presence DALI-2 Input Device - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

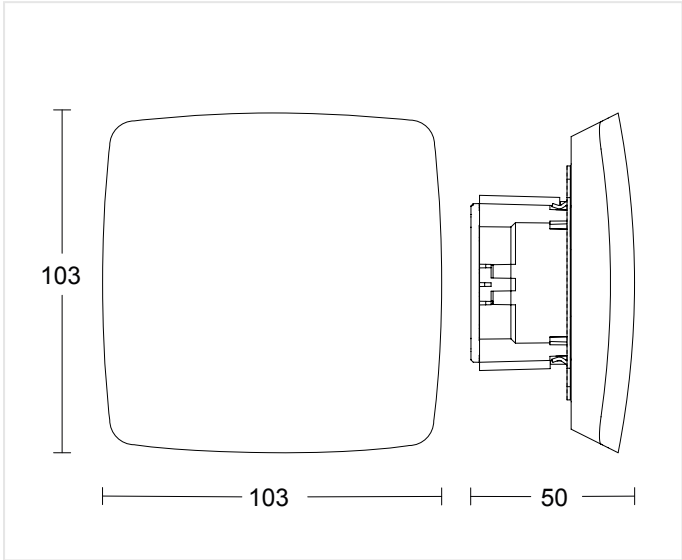

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

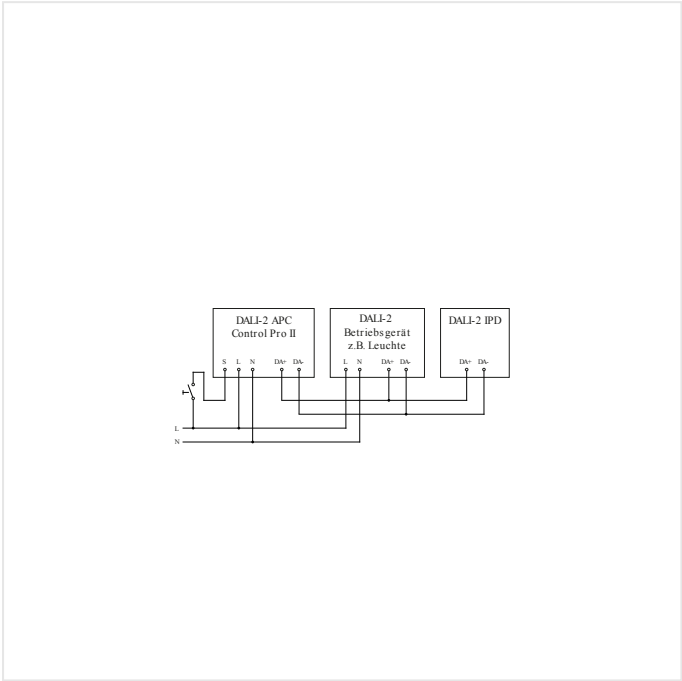


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Points forts



Plastique résistant aux UV

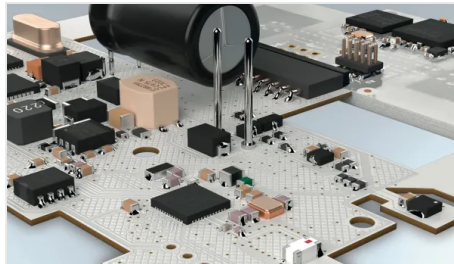

Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064495
EAN	4007841064495
N° E	535903073
Typ	True Presence DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss