Multisensor True Presence IP - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enfichage facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RBG intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- Mesure de la luminosité, de la température, de l'humidité, du CO2, des COV, de la pression atmosphérique, du niveau sonore
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

steinel

142 x 142 x 45 mm



Multisensor True Presence IP - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	142 x 142 x 45 mm

ÉLECTRICITÉ

Consommation propre	1 W
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 10 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2 – 12 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT Open Mesh
Mise en réseau via	IP / IT

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	commutable

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Lumière principale réglable	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière
Réglages via	Bluetooth Mesh Web-Interface
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Multisensor True Presence IP - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841081850**
E-Nr. **535900049**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

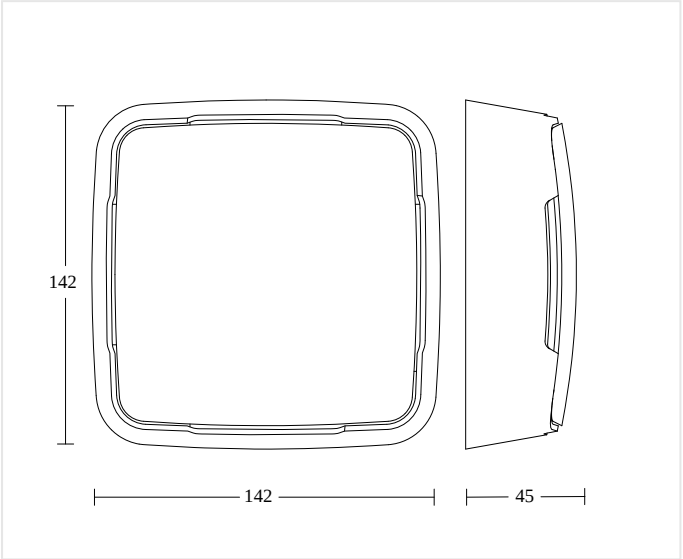

142 x 142 x 45 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Multisensor True Presence IP - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841081850**
E-Nr. **535900049**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

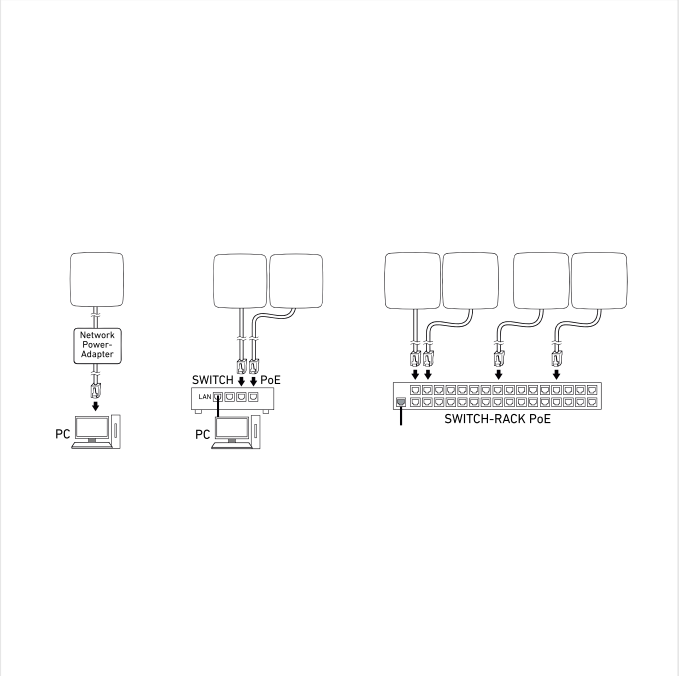


Schéma du circuit

Multisensor True Presence IP - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

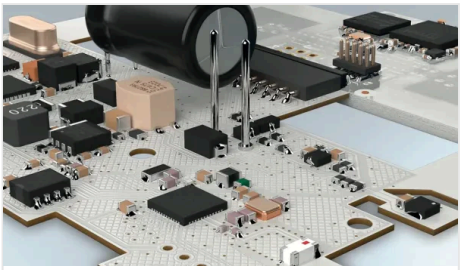

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence IP - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	081850
EAN	4007841081850
N° E	535900049
Typ	**Multisensor True Presence IP - en saillie**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss