XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454
E-Nr. 941200499

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Nachtsparmodus und Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,8 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**161 x 180 x 218 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**13,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Reichweite radial	**r = 5 m (39 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,8 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1550 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Master/Slave Übersteuerung Nachtsparmodus Zeitschaltuhr**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**HCMC**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

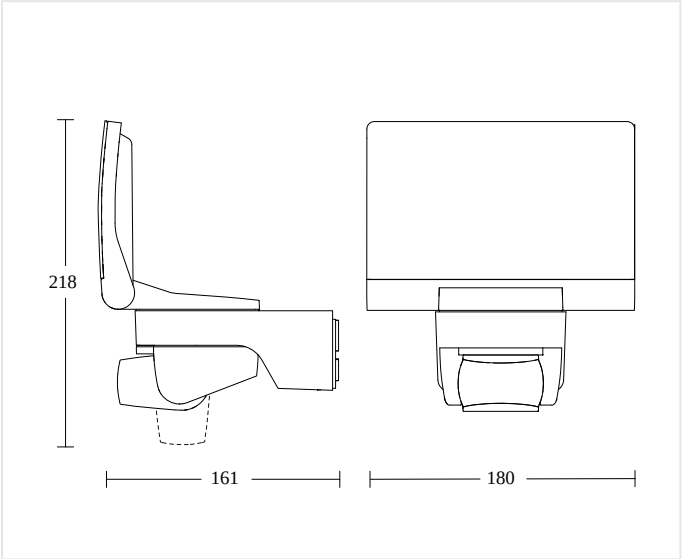

161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

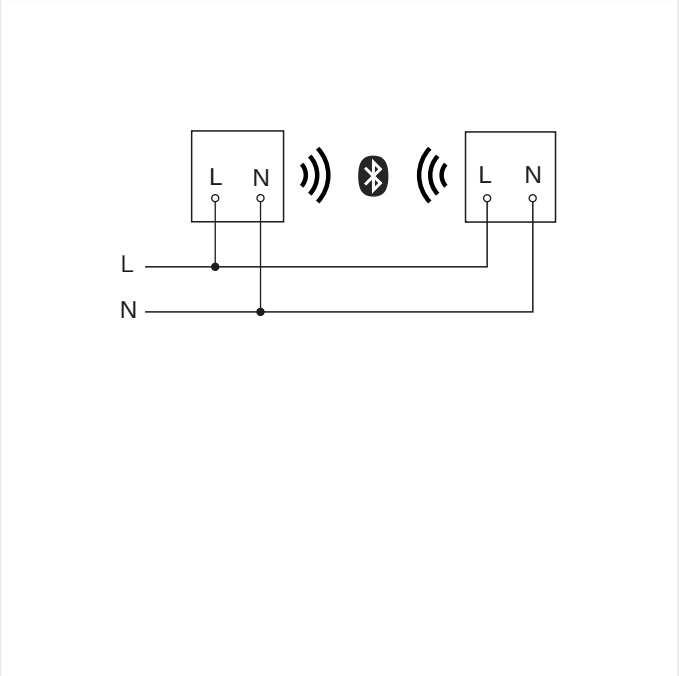

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff




Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Zubehör
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Zubehör
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065454
EAN	4007841065454
E-Nummer	941200499
Typ	**XLED home 2 SC weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss