# L 115 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841059880

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento per un'illuminazione d'atmosfera intorno alla casa
- Palla di vetro in cristallo soffiato a bocca e base in plastica resistente ai raggi UV
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

257 x 215 x 330 mm



# L 115 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841059880

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | 257 x 215 x 330 mm |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Potenza | 60 W |
| Autoconsumo | 0,7 W |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | 6,00 m |
| Tecnologia del sensore | Infrarossi passivi |
| Con sensore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 240 ° |
| Angolo di apertura | 120 ° |
| Protezione anti-intrusione | Sì |
| Mascheramento per segmenti | Sì |
| Scalabilità elettronica | No |
| Scalabilità meccanica | No |
| Portata radiale | r = 5 m (52 m²) |
| Portata tangenziale | r = 12 m (302 m²) |
| Altezza di montaggio | 1,80 – 6,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | No |
| Funzionamento slave regolabile | No |
| Tecnica di comando | On/Off-Leuchte |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Con lampadina | No |
| Lampadina | Lampada standard |
| Attacco | E27 |
| Avvio luce dolce | Sì |
| Luce permanente | commutabile, 4 ore |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | Sì |
| Regolazione crepuscolare | 2 – 1000 lx |
| Impostazione del tempo | 5 s – 15 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Impostazioni tramite | Potenziometri |
| Con telecomando | No |
| Funzione luce di base in percentuale | 0 – 50 % |
| Funzione luce di base percentuale da | 0 % |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Materiale della copertura | Vetro trasparente |
| Materiale di copertura (in dotazione) | calotte di copertura |
| Luogo di montaggio | Parete |
| Luogo di applicazione | Esterno |
| Tipo di montaggio | Superficie |
| Applicazione ambiente | Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |
| Colore | antracite |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | 3 anni |


# L 115 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841059880

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

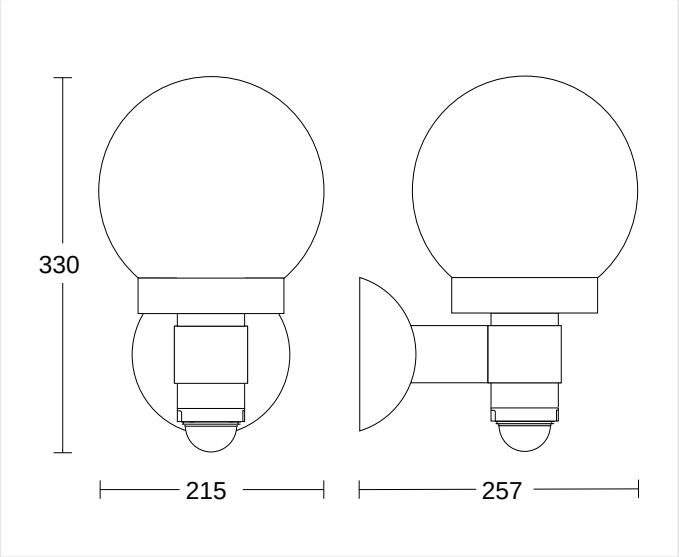


257 x 215 x 330 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,80 – 6,00 m | 2 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# L 115 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841059880

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

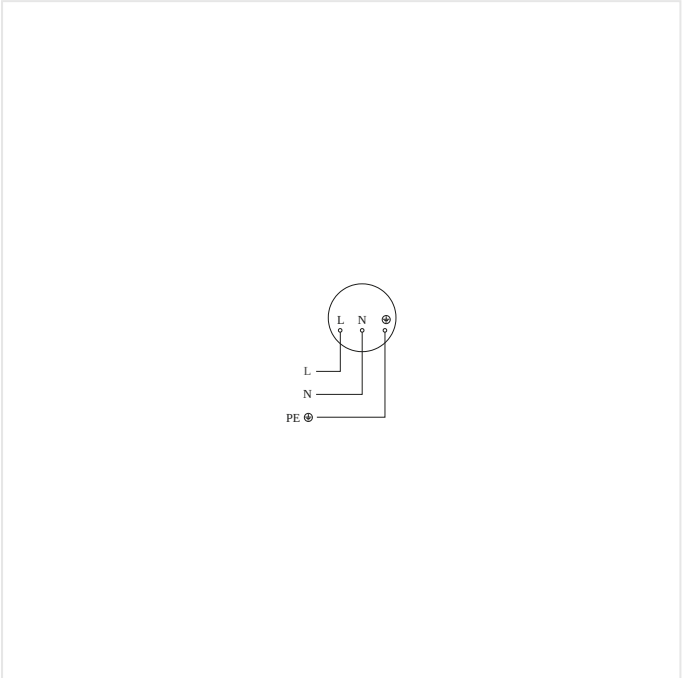


Schema elettrico

# L 115 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841059880

## Punti salienti



Luminosità di base optional 0 - 50 %



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Intelligente accensione graduale della luce



4 ore di luce continua (optional)

# L 115 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841059880

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841001681 | **Ersatzglas für L 115 S** | Pezzi di ricambio |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 059880 |
| EAN | 4007841059880 |
| Typ | **L 115 S antracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss