MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

- Precedentemente IS 180 digi HD ora MD IR D180
- Il primo sensore a infrarossi a regolazione digitale per uso esterno
- Design essenziale ed elegante
- Lente integrata nel prodotto - praticamente invisibile
- Rilevamento di estrema qualità di movimenti frontali e tangenziali
- 9 Aree di rilevazione impostabili ed escludibili in maniera digitale via App
- Tutte le impostazioni sono gestibili tramite App Steinel Connect via Bluetooth. Collegamento Bluetooth Mesh con i prodotti Connect di Steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	42 x 116 x 116 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	0,6 W
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)
Portata tangenziale	r = 9 m (127 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Definizione della zona di cattura Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Uscita a relè Sensore di luce
Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
Colore RAL	7039

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

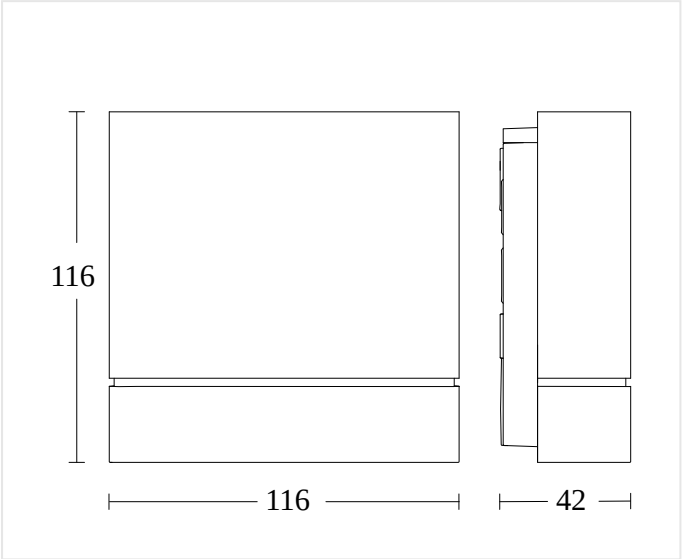

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Schemi elettrici

SCHEMA 1




Schema elettrico Master con lampada commutata

MD IR D180 COM1 - antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Punti salienti

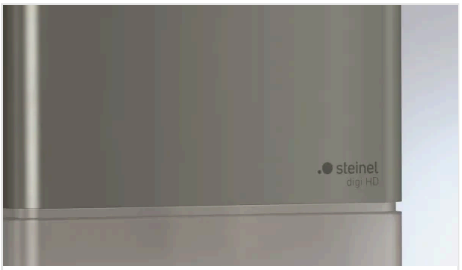

Materiale resistente ai raggi ultravioletti

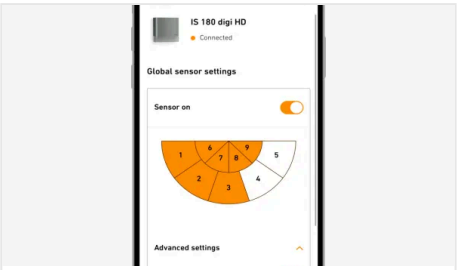

Utilizzabile tramite app

MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	066079
EAN	4007841066079
N. E	535941410
Typ	**MD IR D180 COM1 - antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss