RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067731
E-Nr. 941002639

steinel

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067731**
E-Nr. **941002639**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**300 x 300 x 52 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**15,86 W**
Autoconsumo	**0,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 10 m (79 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1970 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B50**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**LED Backlight**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP40**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**PC opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067731**
E-Nr. **941002639**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

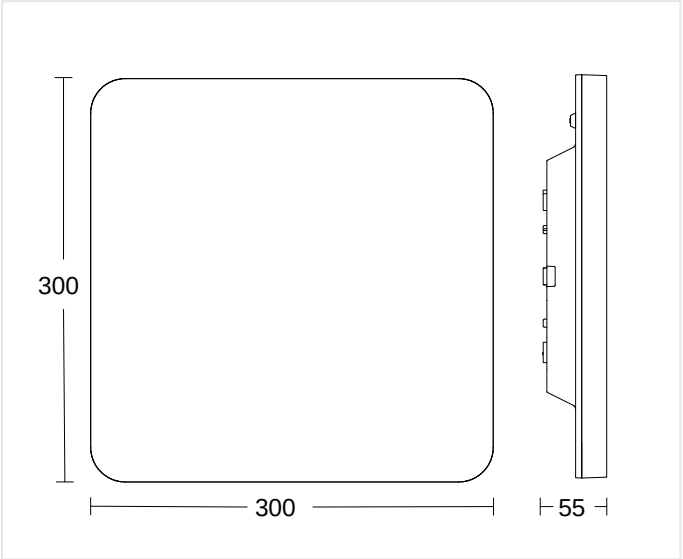

300 x 300 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067731**
E-Nr. **941002639**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

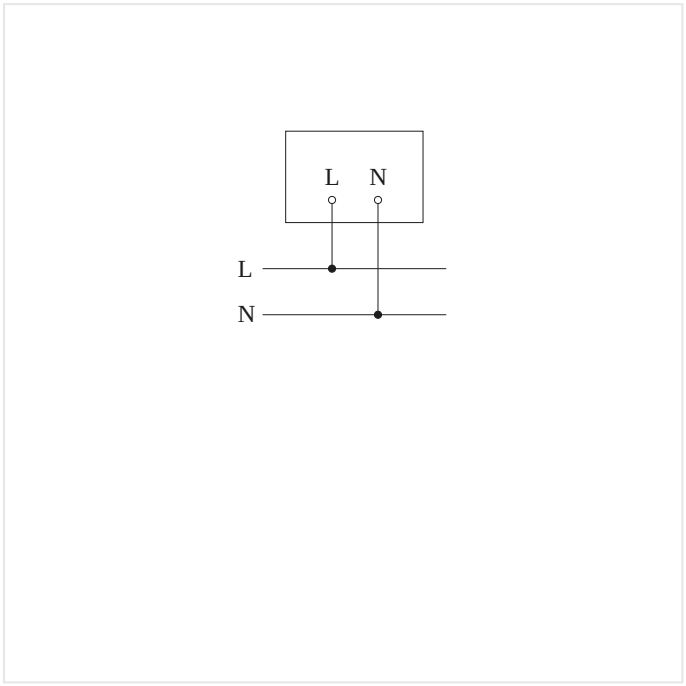

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

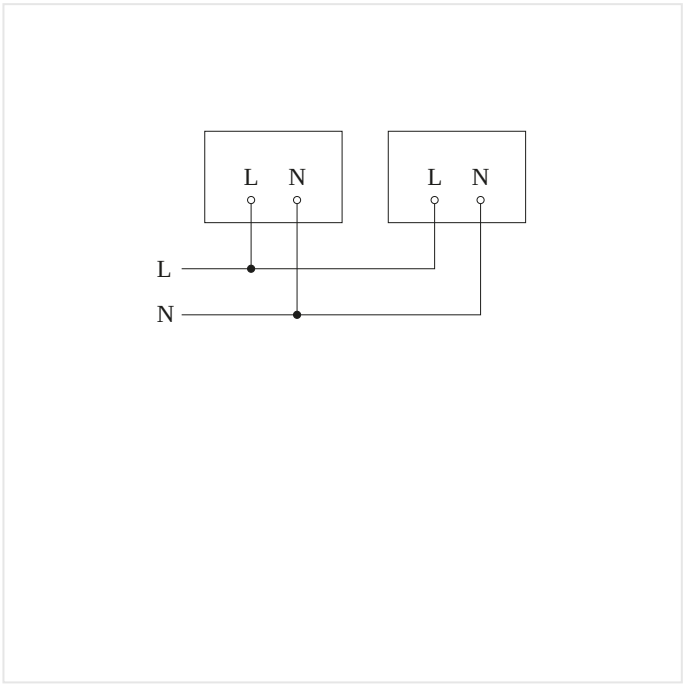


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067731**
E-Nr. **941002639**


Punti salienti

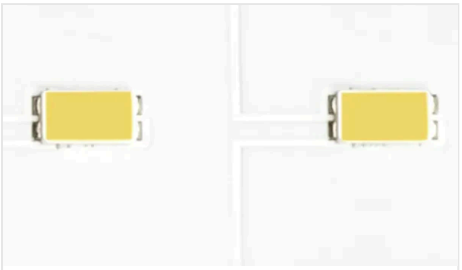


Incluso sistema LED STEINEL

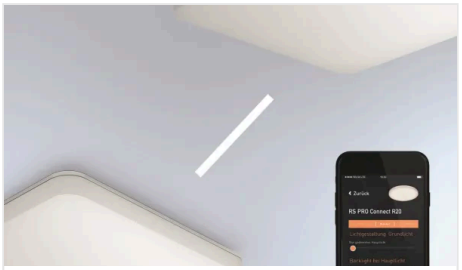

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

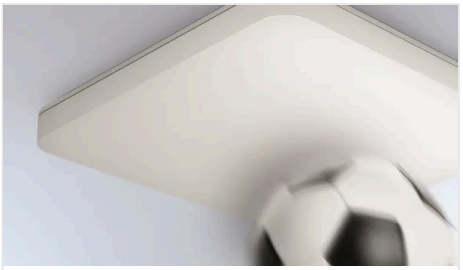

Materiale antiurto IK 07

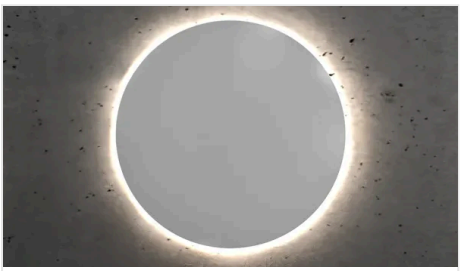

Funzione backlight




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Luce di emergenza opzionale

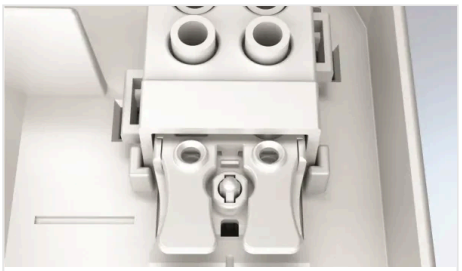


Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067731**
E-Nr. **941002639**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessori
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessori
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Componenti del sistema
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set di pendenti universali con 3 corde
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841064914	**Ersatzakku für Notlicht R-Serie**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067731
EAN	4007841067731
N. E	941002639
Typ	**RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss