# RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement, avec boîtier en aluminium anthracite de haute qualité
- Avec une lumière d'ambiance agréable pour une belle atmosphère de pièce, convient pour un montage au plafond ou au mur
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures d'éclairage continu, fonction voisine
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 17,1 W avec 1165 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

263 x 53 mm



# RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

# Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **263 x 53 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **17,1 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Portée radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,00 – 4 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/maître** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **1165 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 30 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Détail fonction lumière de base | **Rétroéclairage à LED** |
| Durée fonction lumière de base | **1-60 min** |
| Lumière principale réglable | **50 - 100 %** |
| Fonctions | **Détecteur de mouvement Fonction DIM Détecteur de lumière Lumière d'orientation** |
| Réglages via | **Smartphone Tablette Application Bluetooth Mesh** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 – 100 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK10** |
| Indice de protection | **IP54** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Aluminium** |
| Application pièce | **Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe salle commune** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

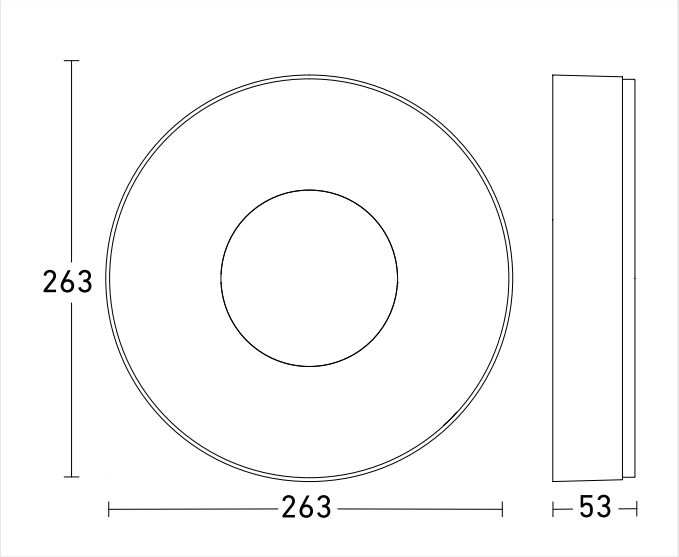


263 x 53 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,00 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

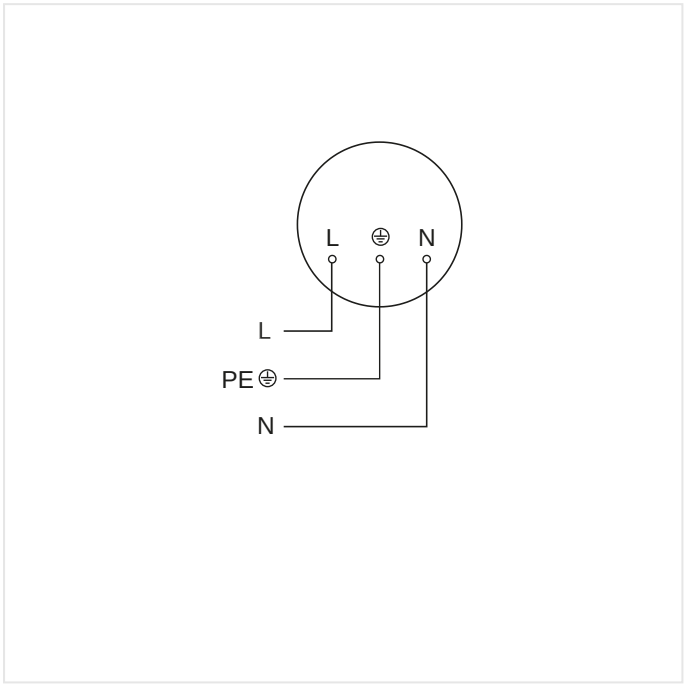



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

# RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

## Points forts



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

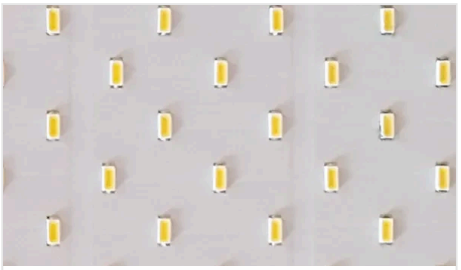

Système LED STEINEL inclus



Balisage par réglage



Allumage en douceur intelligent




Aluminium de qualité supérieure

# RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841088620 | **Funkschalter TapDuo C** | Composants du système |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 078782 |
| EAN | 4007841078782 |
| N° E | 941012779 |
| Typ | **RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss