
RS PRO Q1 S neutralweiss silber

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841007102
E-Nr. 941339109

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Drahtlose Funkvernetzung mit Remote-Group-Setting
- Hochwertiges Aluminium
- Optionale Fernbedienung RC10
- Fernbedienung Smart Remote optional

56 x 331 x 331 mm

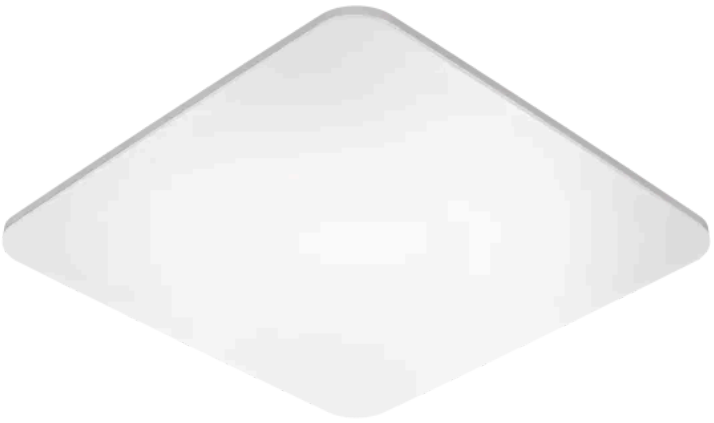

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841007102
E-Nr. 941339109

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	56 x 331 x 331 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	26 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master\nMaster/Slave
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	2920 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Gruppenparametrierung\nManuell C ON-OFF\nMaster/Sl Übersteuerung\nNachbargruppenfunkt
Einstellungen via	DI Schalter\nPotis\nFernbedienung\nSm Remo
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Silber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre


RS PRO Q1 S neutralweiss silber

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841007102**
E-Nr. **941339109**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

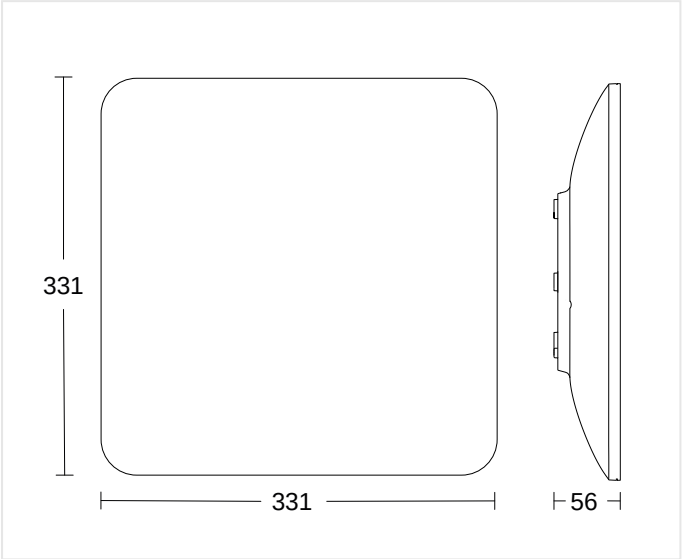

56 x 331 x 331 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO Q1 S neutralweiss silber

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841007102**
E-Nr. **941339109**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

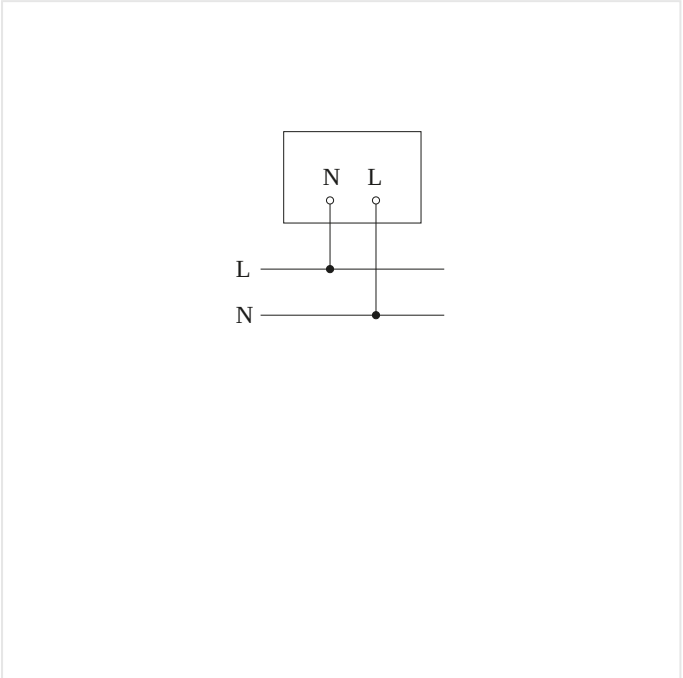

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

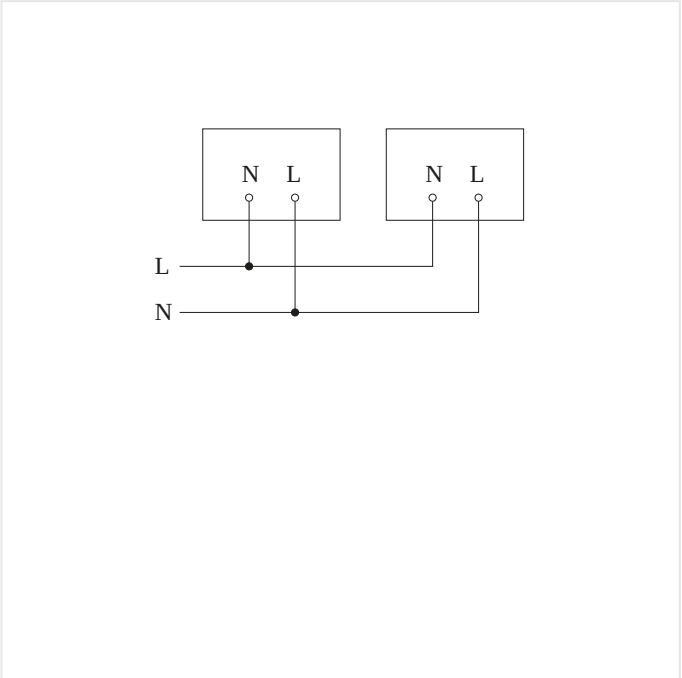

Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841007102**
E-Nr. **941339109**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841007645	**RC10 für RS PRO Q1**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841007102
EAN	4007841007102
E-Nummer	941339109
Typ	**RS PRO Q1 S neutralweiss silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss