PD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087852

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 24 m e rilevamento di presenza a 7,5 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Ingresso a pulsante e collegamento in parallelo di fino a 10 sensori per l'estensione del campo di misura
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

109 x 114 mm



PD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841087852

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di movimento e di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	109 x 114 mm

ELETTRICO

Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone di commutazione	1436 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 10,00 m
Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete	master/master
Numero unità in rete	max. 10 sensori
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenziometro Uscita a relè
Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841087852

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

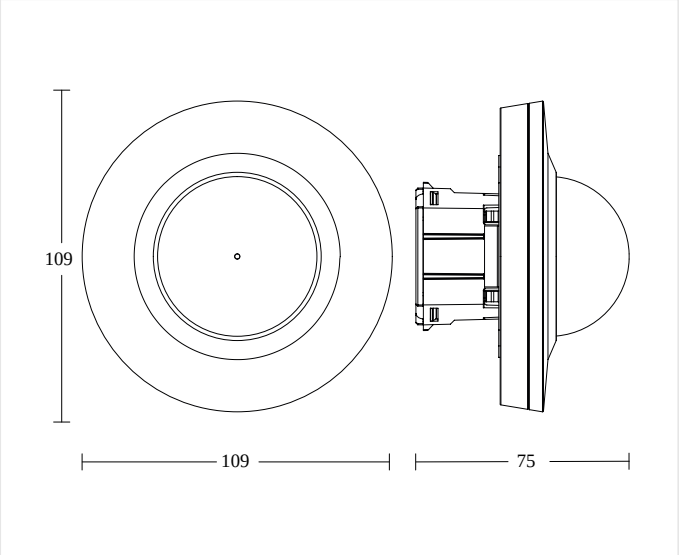

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841087852

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

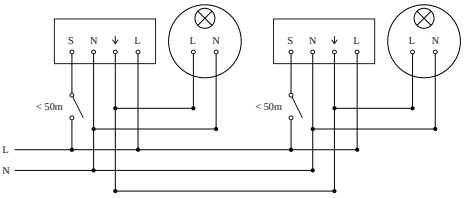

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841087852

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	087852
EAN	4007841087852
Typ	**PD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss