RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069674
E-Nr. 941003259

steinel

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**P1 flat**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**272 x 64 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,4 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**400 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**800 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**88 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**50 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**965 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10/30 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

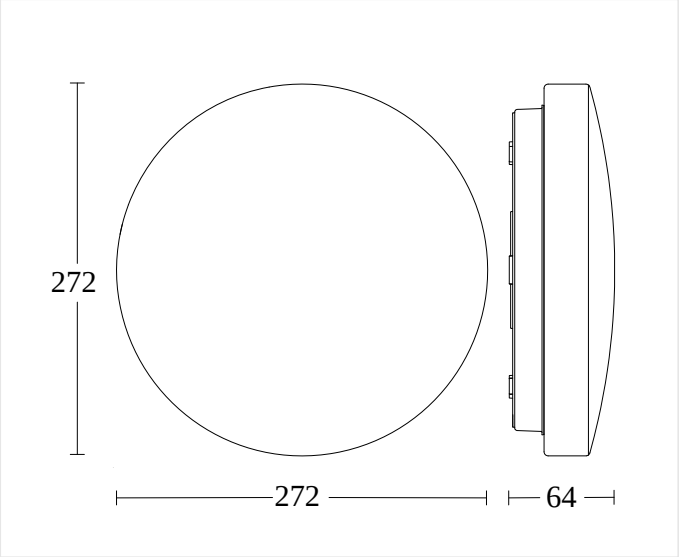

272 x 64 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

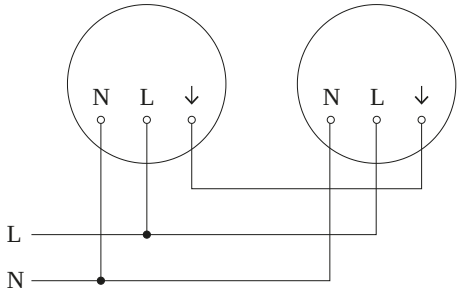



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Points forts

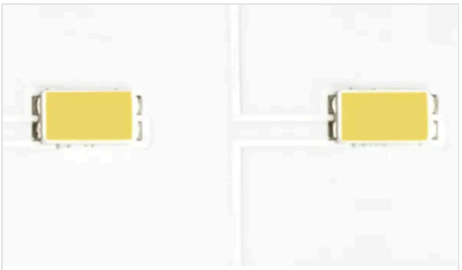

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
N° E	941003259
Typ	**RS PRO P1 flat S bl. neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss